



ConjugaPrisma

Pesagem | POS | Software







2026

TABELA DE PREÇOS

Prisma

Conjugaprisma

A ConjugaPrisma é uma empresa especializada na importação e distribuição de soluções completas para Pesagem, Sistemas POS e Software de Faturação, atuando em todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Com mais de duas décadas de experiência no setor, destacamo-nos pela nossa sólida presença no mercado e pela confiança conquistada junto dos nossos clientes. Representamos marcas de referência a nível internacional, o que nos permite oferecer equipamentos de elevada qualidade e fiabilidade.

As nossas representações incluem:
Pesagem: Baxtran, Libra, Dibal, Epelsa, Marques e Gram – marcas reconhecidas pela inovação e precisão dos seus equipamentos.
POS (Point of Sale): Partner, Flytech, Wintec, Citaq, Zonerich, Sunmi e iMin – soluções modernas e versáteis que se adaptam às necessidades de diferentes tipos de negócio.
Software: Etpos – uma solução robusta e intuitiva, concebida para otimizar a gestão comercial e administrativa.

Orgulhamo-nos de combinar o nosso conhecimento comercial com uma equipa técnica altamente qualificada, o que nos permite prestar um serviço de assistência técnica de excelência, sendo este um dos pilares que distingue a ConjugaPrisma no setor.

A nossa sede está localizada em Matosinhos e contamos com uma filial em Lisboa (Massamá), onde disponibilizamos um showroom e serviços técnicos especializados, sempre prontos a apoiar os nossos clientes com profissionalismo e eficiência.

Acreditamos que o sucesso da nossa empresa se deve, em grande parte, à qualidade superior dos nossos produtos, aliada a preços competitivos que proporcionam uma excelente relação custo-benefício. Sentimo-nos reconhecidos sempre que demonstram preferência pelos nossos produtos e a vossa fidelidade é um estímulo para continuarmos a pensar em si.

Prisma

ÍNDICE

4 TAXAS VERIFICAÇÃO

5 XTI
6 SL
7 TW/VW
8 ASEP
9 DPOS-400

10 BOW
11 BC/BCP

12 BAP
13 BS-TRI

14 DSN
15 FFN
16 DIM
17 DX
18 SAN
19 STI
20 WIND 500

21 D 500 NOVIDADE
22 SMART A182
23 BM5 JUNIOR
24 BM5 JUNIOR DUPLO CORPO
25 BM5 ARM

26 BM5 ARM SUSPENSÃO
27 UCS / STE
28 STP / SMC
29 BASCULA BMS ATEXNovidade NOVIDADE
30 BASCULA OPTIMA Knight T

31 TMN
32 SR

33 BFN
34 BR15 / BR70 PRO
35 BR16 / BR25P
36 BR20 / BR30

37 GI410i PRINT
38 BMM
39 MTZ
40 BVS / PTB

41 BVP / BVI
42 BVR / BVRS
43 VIA AÉREA / MURAL
44 PTO

45 TP410
46 POS-2180

47 POS GS-T5 NOVIDADE
48 POS 22

49 FORZA
50 CITAQ / ANYPOS 100
51 M2 MAX / POS BLUE
52 V2s PLUS / V3 MIX
53 NB11R
54 ALICE
55 GLORY

56 CARACTERÍSTICAS ETPOS
57 PREÇOS ETPOS
58 IMPRESSORAS NOVIDADE
59 ETIQUETADORAS NOVIDADE
60 GAVETAS

61 OUTROS PERIFÉRICOS
62 Scanners NOVIDADE
63 CONSUMÍVEIS

CERTIFICADOS DE VERIFICAÇÃO CE



CERTIFICADOS DE VERIFICAÇÃO CE									
Capacidade (kg)	Balança PC	Até 30kg	Até 60	61-300	301-600	601-1500	1501-3000	3001-6000	6001-15000
Preço (€)	**55**	**30**	**50**	**60**	**75**	**100**	**115**	**140**	**180**


BALANÇA COMERCIAL


Perfeita para frutarias, cooperativas e mercados ambulantes, esta balança compacta com ecrã duplo garante fácil transporte, mínima ocupação de espaço e máxima visibilidade para operador e cliente.




CARACTERÍSTICAS:
- Balança de peso-preço-total.
- Corpo em ABS.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato 315x220 mm.
- 3 display lado comprador / 1 display com três indicações no lado vendedor.
- 2 versões:
  - Sem coluna.
  - Com coluna.
- Display LCD retroiluminação de 6 dígitos com 16 mm de altura.
- No lado comprador 3 displays de 6 dígitos com 17 mm de altura.
- Nível borbulha.
- Capa de proteção incluída.
- 20 PLU's diretos, 40 PLU's indiretos.
- Temperatura de funcionamento: -10 °C a + 40 °C.
- Bateria recarregável com 130 horas de duração aprox. (sem retroiluminação ativada).
- Led de indicação da carga da bateria.
- Alimentação 12V/1A.
- Unidades kg.
- Desconexão automática.
- Opcional: Saída RS232 para conexão a um terminal POS.

FUNÇÕES:
- Zero.
- Tara.

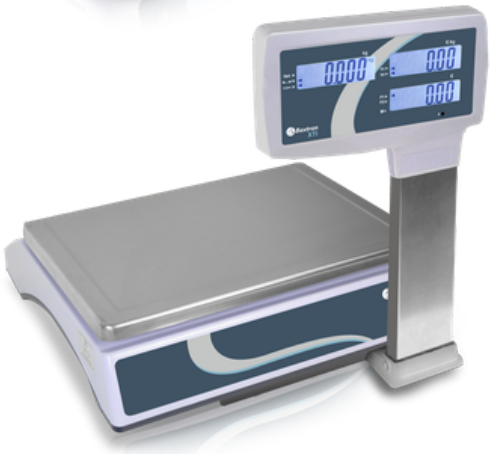

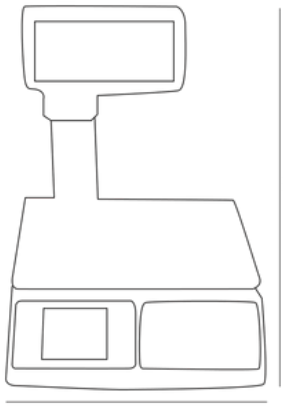



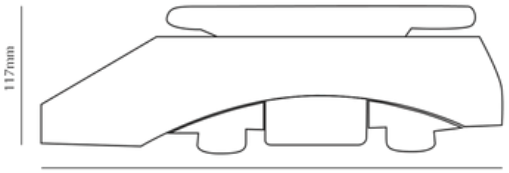

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	RS232	Coluna	Dimensões do Prato (mm)	€
260824	6/15	2/5			315x220	**199**
260825	15/30	5/10			315x220	**199**
260826	6/15	2/5		•	315x220	**217**
260827	15/30	5/10		•	315x220	**217**
261386	6/15	2/5	•		315x220	**206**
261158	15/30	5/10	•		315x220	**206**
261385	6/15	2/5	•	•	315x220	**228**
261157	15/30	5/10	•	•	315x220	**228**

BALANÇA COMERCIAL

Balança Check-Out Só Peso para lojas de venda de produtos não embalados como frutas, legumes, bolos ou carne.

CARACTERÍSTICAS:
- Balança checkout só peso.
- Corpo em ABS.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato: 343x263 mm.
- Ecrã LCD retroiluminado de 6 dígitos com 15mm.
- 2 versões:
  - Sem coluna.
  - Com coluna.
- Proteção IP44.
- 2 teclas (Tara e Zero).
- Proteção contra sobrecargas.
- Dupla Escala.
- 4 pés reguláveis em altura.
- Alimentação à rede com adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Desligar automaticamente programável.
- Saída RS232 para conexão a um terminal POS.

FUNÇÕES:
- Zero.
- Tara.









Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Coluna	Dimensões do Prato (mm)	€
261427	6/15	2/5		343x263	**250**
261428	15/30	5/10		343x263	**250**
261429	6/15	2/5	•	343x263	**270**
291430	15/30	5/10	•	343x263	**270**

TW/VW


BALANÇA COMERCIAL


Balança Check-Out para lojas de venda de produtos não embalados como frutas, padarias, pastelarias ou talhos



CARACTERÍSTICAS:
- Balança peso-preço-total.
- Corpo em ABS.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato: 300x230 mm.
- 3 displays no lado comprador/ 3 displays no lado vendedor.
- 2 versões:
  - Sem coluna (TW).
  - Com coluna (VW).
- Display LCD retroiluminado de 6 dígitos de 20 mm de altura.
- Nível borbulha.
- Capa de proteção incluída.
- 10 PLU's diretos.
- Temperatura de funcionamento: de -10°C a +40°C.
- Bateria interna recarregável de 70 horas de duração.
- Alimentação 12V/1A.
- Ligação RS232 c/ vários protocolos de comunicação com PC/POS, de modo a satisfazer a maioria dos programas de faturação comercializados em Portugal.
- Unidades selecionáveis preço unitário kg ou por 100g.
- Auto desligado.
- Desconexão automática.

FUNÇÕES:
- Zero.
- Tara.

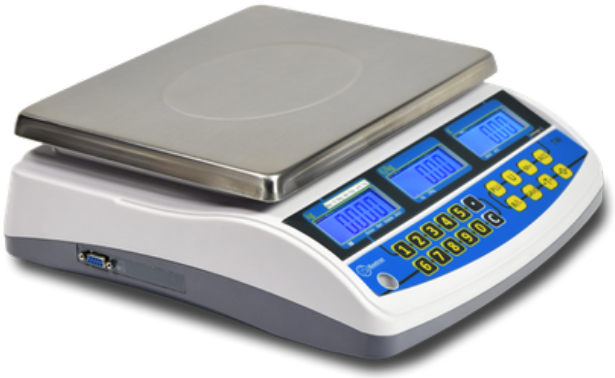

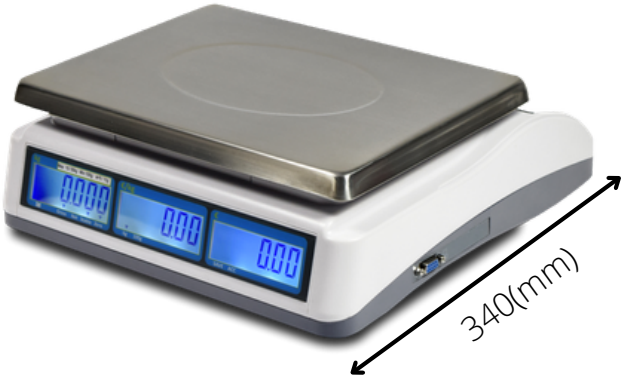



Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Coluna	Dimensões do Prato (mm)	€
TW - 260600	15/30	5/10		300x230	**249**
VW - 260613	15/30	5/10	•	300x230	**267**

ASEP

BALANÇA COMERCIAL


Balança Check-Out robusta para lojas de venda de produtos não embalados como frutas, padarias, pastelarias ou talhos.

CARACTERÍSTICAS:

- Balança peso-preço-total.
- Corpo em ABS.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato: 350x285 mm.
- 3 displays no lado comprador/ 3 displays no lado vendedor.
- 2 versões:
  - Sem coluna.
  - Com coluna.
- Display LCD retroiluminado de 6 dígitos de 20 mm de altura.
- Nível borbulha.
- Capa de proteção incluída.
- 5 PLU's diretos.
- Temperatura de funcionamento: de -10°C a +40°C.
- Bateria interna recarregável de 100 horas de duração.
- Alimentação 12V/1A.
- Unidades selecionáveis preço unitário kg ou por 100g.
- Ligação RS232 para comunicação com PC/POS.
- Desconexão automática.





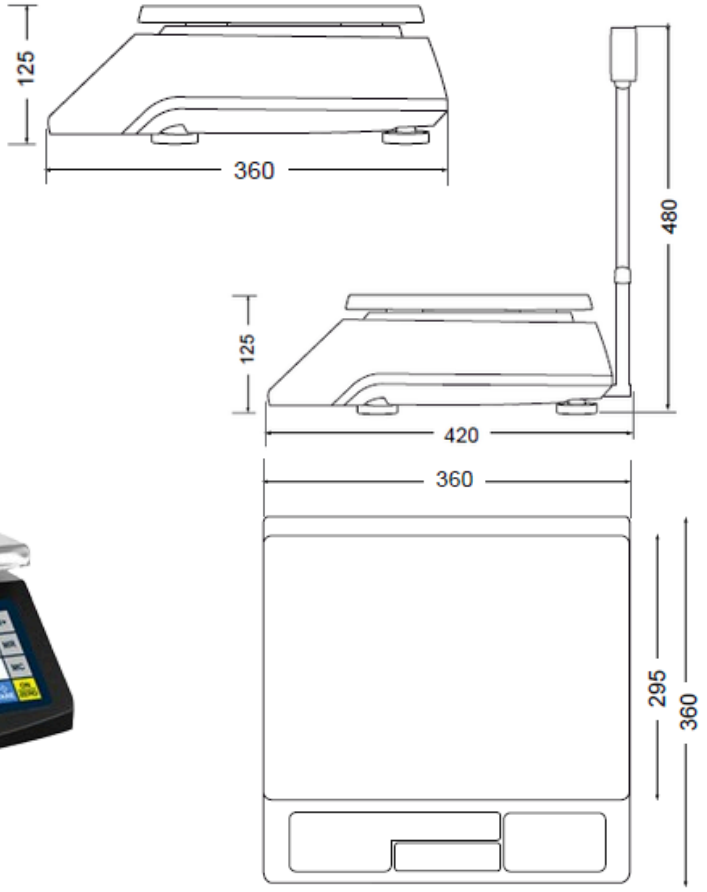

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Coluna	Dimensões do Prato (mm)	€
ASEP	15/30	5/10		350x285	**320**
ASEP-P	15/30	5/10	•	350x285	**330**

DPOS-400

BALANÇA COMERCIAL


Balança Check-Out com um design elegante para lojas de venda de produtos e ideal para qualquer balcão, sendo possível o encastre.

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã LCD retroiluminado.
- 5 dígitos de 24 mm.
- Multi-Escalão: 6/15 kg, em divisões de 2/5g
- Teclado simples com 3 teclas.
- Possibilidade de conectar um segundo display, na plataforma ou em coluna graças ao seu design modular e moderno.
- Possibilidade de encastrar num balcão.
- Corpo em ABS.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato: 300x230 mm.
- Portas: RS232 e USB.
- Vários protocolos de comunicação para ligação a POS.
- Energia por mini USB a 5V.
- Consumo de energia: 1 watt.
- Luz de fundo e desligar automático, de modo a economizar energia.
- 4 pés reguláveis em altura.

FUNÇÕES:
- Acumulação.
- Zero, tara e neto.





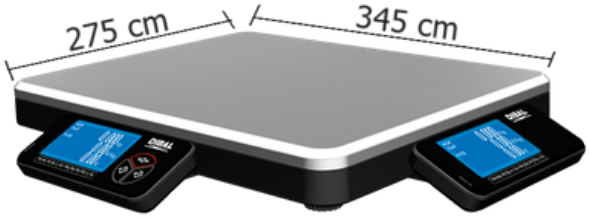



Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Coluna	Dimensões do Prato (mm)	€
D-POS 400	6/15	2/5	•	345x275	**678**

BALANÇA CONTA PEÇAS

Balança conta-peças de resposta rápida

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã LCD retroiluminado.
- 6 dígitos de 30 mm.
- 6 teclas.
- Corpo em ABS.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato: 295x230 mm.
- Proteção IP44.
- Nível borbulha.
- Capa de proteção incluída.
- Unidades: kg, lb ou g.
- 4 pés reguláveis em altura.
- Alimentação à rede: 230V AC 50Hz.
- Bateria interna recarregável.
- Temperatura de funcionamento: 0°C a 40°C.
- Indicação de bateria no visor.
- Indicação de peso na tela e acústica.


FUNÇÕES:
- Zero.
- Tara.
- Peso em Percentagem.
- Conta peças.
- Checkweigher: limites por peso ou por peças.

















Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
261500	3	0,1	295x230	**145**
261501	6	0,2	295x230	**145**
261502	15	0,5	295x230	**145**
261503	30	1	295x230	**145**

BC/BCP

BALANÇA CONTA PEÇAS


Balança conta peças com operação fácil e rápida


CARACTERÍSTICAS:
- Balança conta peças.
- Ecrãs LCD retroiluminados com dígitos de 20 mm.
- Ecrãs individuais para o peso total (6 dígitos), peso unitário (6 dígitos) e número de peças (6 dígitos).
- 8 símbolos de indicação de funções.
- Corpo em ABS.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato: 300x230 mm.
- Proteção IP44.
- Resolução:
  - BC: 3000 divisões internas.
  - BCP: 60000 divisões internas.
- Célula em alumínio.
- 20 teclas.
- Proteção contra sobre cargas.
- Nível borbulha.
- Capa de proteção incluída.
- Pés reguláveis em altura.
- Temperatura de funcionamento: 0°C +40°C.
- Bateria interna recarregável.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Unidades: kg.
- RS232 opcional.
- Formato impressora e PC.

FUNÇÕES:
- Acumulação.
- Totalização.
- Zero.
- Tara.
- Neto.
- Conta peças.
- Função de limites.





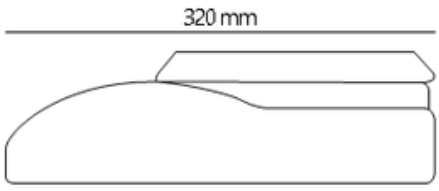

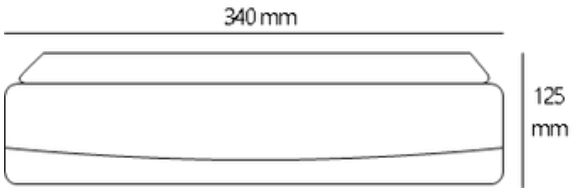

Código #	Verificação	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
BC - 260122	M	3	1	300x230	**275**
BC - 260124	M	6	2	300x230	**275**
BC - 260118	M	15	5	300x230	**275**
BC - 260121	M	30	10	300x230	**275**
BCP - 260130	M	3	0,05	300x230	**266**
BCP - 260132	M	6	0,1	300x230	**266**
BCP - 260129	M	15	0,2	300x230	**266**
BCP - 260131	M	30	0,5	300x230	**266**

BALANÇA DE PRECISÃO

Balança de precisão de Classe II


CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã LCD retroiluminado.
- 6 dígitos de 15 mm.
- Calibração externa.
- Prato em aço inoxidável.
- 8 teclas.
- Capacidades de 300 a 6000 g.
- Resolução de 0,005 a 0,1 g.
- Corpo em ABS.
- 4 pés reguláveis em altura.
- Nível borbulha.
- Pesagem inferior.
- Saída RS232. Formato impressora e PC.
- Temperatura de funcionamento: 5°C a 40°C
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 100- 240Vac 50-60Hz.
- Bateria interna de 48 horas de duração.
- Válida para metrologia legal.
- Sistema de pesagem com célula de carga.
- Classe II.



FUNÇÕES:
- Conta peças.
- Tara.
- Zero.
- Peso percentual.
- Determinação de densidade.





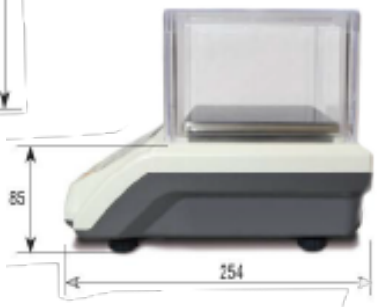



Código #	Verificação	Capacidade (g)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
261418	M	300	0,05	Ø115	**294**
261419	M	600	0,1	Ø115	**294**
261420	M	1500	0,2	124 x 144	**294**
261421	M	3000	0,5	124 x 144	**294**
260111	M	6000	1	140x150	**319**
261431	M	300	0,005	Ø115	**279**
261432	M	600	0,01	Ø115	**279**
261433	M	1500	0,02	124 x 144	**279**
261434	M	3000	0,05	124 x 144	**279**

BS-TRI

BALANÇA CONTROLO DE PESO

Balança com ecrã LCD.

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã LCD retroiluminado.
- 6 dígitos de 20 mm.
- Corpo em ABS.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato: 230x190mm.
- 2 versões:
  - Display frontal (BS-Tri).
  - Display duplo (BS-TRI Dual).
- Proteção IP54.
- 7 símbolos de indicação de funções.
- 3 teclas.
- Proteção contra sobre cargas.
- Unidades: kg e g.
- 4 pés reguláveis em altura.
- Bateria interna recarregável.
- Alimentação de rede com adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Desconexão automática programável.
- Nível de bolha.
- Homologada por metrologia legal.
- Certificação CE.

FUNÇÕES:
- Zero.
- Tara.
- Função de limites (3 cores).







Código #	Verificação	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Display Cliente	Dimensões do Prato (mm)	€
261204	M	3	1		230x190	**194**
261205	M	6	2		230x190	**194**
261206	M	15	5		230x190	**194**
261207	M	3	1	•	230x190	**215**
261208	M	6	2	•	230x190	**215**
261209	M	15	5	•	230x190	**215**
261285	~~M~~	3	0,2		230x190	**150**
261286	~~M~~	6	0,5		230x190	**150**
261287	~~M~~	15	1		230x190	**150**


BALANÇA CONTROLO DE PESO


Balança de controlo de peso de uso fácil e resposta rápida.


CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã LCD retroiluminado.
- 5 dígitos de 24 mm.
- 7 símbolos de indicação de funções.
- 7 teclas.
- Corpo em ABS.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato: 290x230 mm.
- Proteção IP44.
- Proteção contra sobre cargas.
- Nível borbulha.
- Capa de proteção incluída.
- Unidades: g, kg, lb e oz.
- 4 pés reguláveis em altura.
- Bateria interna recarregável.
- Alimentação de 230VAC.
- Temperatura de funcionamento: 0°C+40°C.

FUNÇÕES:
- Acumulação.
- Zero.
- Tara.
- Bruto/Neto.
- Conta peças.
- Função de limites.
- Filtro de animais em movimento.



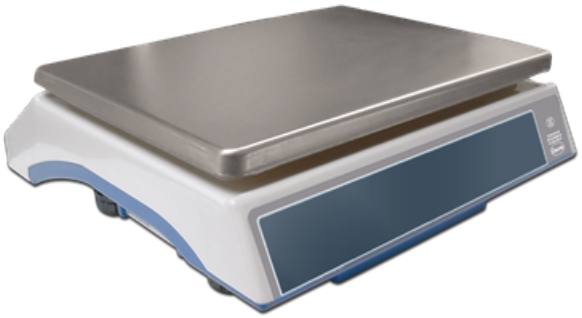

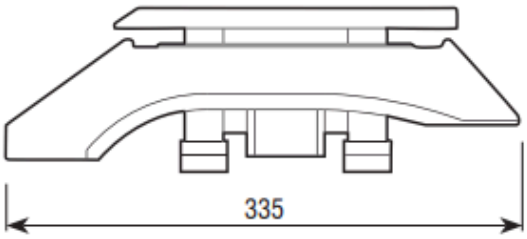

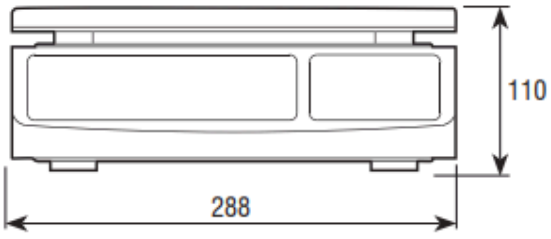

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
260299	3	0,1	290x230	**155**
260301	6	0,2	290x230	**155**
260298	15	0,5	290x230	**155**
260300	30	1	290x230	**155**
261159	50	2	290x230	**165**

FFN


BALANÇA CONTROLO DE PESO


Balança válida para metrologia legal.

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã em LCD retroiluminado.
- Grande ecrã com dígitos de 30mm.
- Corpo em ABS.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato: 310x220 mm.
- Proteção IP44.
- 8 teclas.
- Proteção contra sobre cargas.
- Nível borbulha.
- Gravidade configurável.
- Capa de proteção incluída.
- Unidades: kg e lb.
- 4 pés reguláveis em altura.
- Temperatura de funcionamento: -10 °C + 40°C.
- Bateria interna recarregável.
- Saída RS232 opcional. Formato impressora e PC.
- Desconexão automática programável.
- Homologação a 3000 divisões.
- Alimentação de rede com adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.

FUNÇÕES:
- Zero.
- Tara.
- Bruto/Neto.
- Função de limites.
- Função hold (útil para a pesagem de animais).



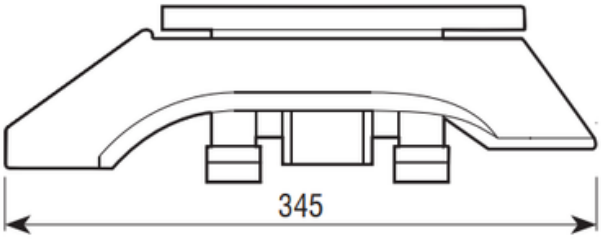

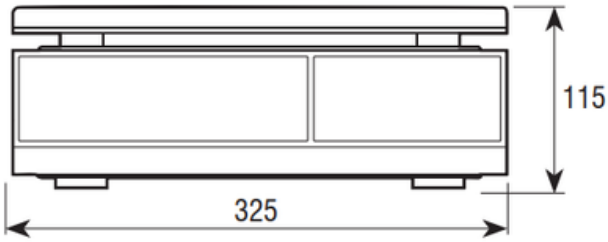

Código #	Verificação	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
260307	M	3	1	315x220	**221**
260311	M	6	2	315x220	**221**
260305	M	15	5	315x220	**221**
260309	M	30	10	315x220	**221**
260306	M	3	0,1	315x220	**195**
260310	M	6	0,2	315x220	**195**
260304	M	15	0,5	315x220	**195**
260308	M	30	1	315x220	**195**

BALANÇA CONTROLO DE PESO

Balança totalmente blindada indicada para o fabrico.


CARACTERÍSTICAS:
- Verificada a 3000 divisões.
- Corpo em ABS.
- Prato em aço inoxidável de 200x260 mm.
- Membrana de proteção entre carcaça e prato inoxidável.
- Proteção IP65.
- Ecrã LCD retro iluminado.
- 5 dígitos de 25mm.
- Indicação secundaria na parte traseira da balança com 15 dígitos de 15mm.
- Nível de borbulha.
- Unidades: kg e lb.
- Pés reguláveis em altura até um aumento de 10mm.
- Temperatura de funcionamento: -10°C + 40°C.
- Bateria interna recarregável 6V/3,aAh, até 70 horas de uso contínuo (sem retro iluminação).
- Alimentação de rede com adaptador AC/DC 230-240VAC 50Hz.
- Auto desconexão programável (3,5 e 15 minutos).

FUNÇÕES:
- Zero.
- Tara ou multitara (em versões não homologadas).
- Bruto/Neto.
- Permite trabalhar em kilos e gramas.





Pés Ajustáveis

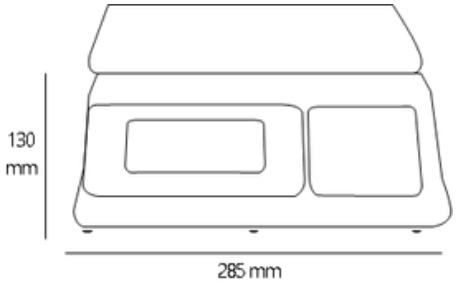





Código #	Verificação	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
260291	M	3	1	200x260	**250**
260293	M	6	2	200x260	**250**
260287	M	15	5	200x260	**250**
260290	M	30	10	200x260	**250**
260288	~~M~~	3	0,5	200x260	**220**
260292	~~M~~	6	1	200x260	**220**
260425	~~M~~	15	2	200x260	**220**
260426	~~M~~	30	5	200x260	**220**

DX

BALANÇA CONTROLO DE PESO

Balança de controlo de peso em aço inoxidável indicada para todo o tipo de ambientes

CARACTERÍSTICAS:

- Totalmente Blindada, com proteção IP68 contra pó e líquidos.
- Design higiénico em conformidade com as diretrizes HACCP.
- Acabamento em aço inox AISI-304.
- Bateria recarregável com duração até 90h.
- Desligar automático para economizar bateria.
- Função de verificação de limites alto e baixo.
- Display traseiro.
- Ajuste de intensidade do backlight do display.
- Filtro de estabilidade.
- Taras de memórias.
- Memória de 100 produtos para contagem de peças.









Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
DX-3	3	1	236x197	**579**
DX-6	6	2	236x197	**579**
DX-15	15	5	236x197	**579**
DX-30	30	10	236x197	**579**


BALANÇA CONTROLO DE PESO


Balança de controlo de peso em aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã LCD retro iluminado.
- 6 dígitos de 25mm.
- Corpo em aço inoxidável.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato: 230x190 mm.
- Proteção IP67.
- Proteção contra sobre cargas.
- Nível borbulha.
- Pegas inferiores para facilitar o transporte.
- 4 pés reguláveis em altura.
- Temperatura de funcionamento: -10°C + 40°C.
- Bateria interna recarregável.
- Alimentação de rede com adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Auto desconexão programável.
- Homologação a 3000 divisões.

FUNÇÕES:
- Zero.
- Tara.
- Bruto/Neto.



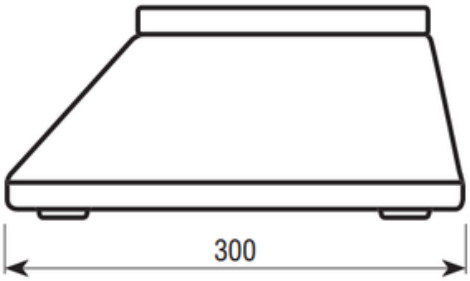

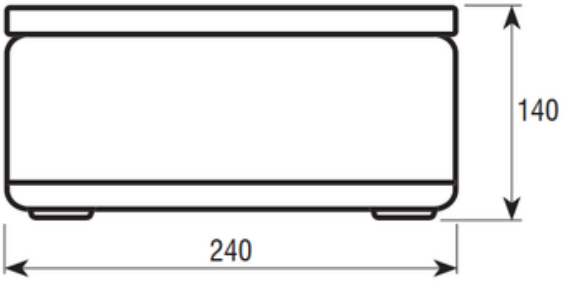

Código #	Verificação	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
260480	M	3	1	230x190	**349**
260483	M	6	2	230x190	**349**
260476	M	15	5	230x190	**349**
260478	M	25	10	230x190	**349**
260479	~~M~~	3	0,5	230x190	**299**
260482	~~M~~	6	1	230x190	**299**
260475	~~M~~	15	2	230x190	**299**
260477	~~M~~	25	5	230x190	**299**

BALANÇA COMERCIAL TICKET

Com Bateria de longa duração

CARACTERÍSTICAS:

- Balança peso-preço-Total.
- Aprovação CE de modelo com verificação de serie.
- Estrutura ABS.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato 370 x 240 mm.
- 1 display lado comprador / 1 display lado vendedor (com quatro indicações).
- Coluna removível.
- Display LCD retro iluminado de 6 dígitos de 18mm de altura.
- Nível bolha.
- 8 PLU's diretos, 1000 PLU's indiretos.
- Temperatura de funcionamento: -10°C a +40°C.
- Alimentação à rede com adaptador AC/DC 100 –240VAC 50/60Hz.
- Versão com bateria interna de longa duração.
- Unidades: kg, g, peças
- Impressora com largura de papel: 58mm. Impressão: 48mm. Velocidade de impressão: 90 mm/s.
- 1-porta rs232
- Ligação a gaveta de Dinheiro de 6V
- Com ligação a vários software .
- Etpos,Primavera,Zonesoft,Ptcert,


- FUNÇÕES
- Acumulação
- Zero e tara
- Totalização de 4 vendedores
- Fatura simplificada
- Desdobramento de IVA
- Troca de unidade (kg / 100g / peças)
- Cartão ou dinheiro



Coluna Removível





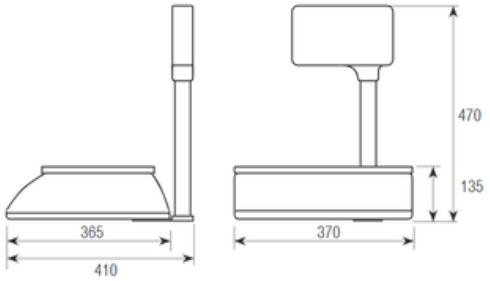

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Ecrã	Dimensões do Prato (mm)	€
261181	6/15	2/5	LCD	370x240	**620**
261182	15/30	5/10	LCD	370x240	**620**

WIND 500

BALANÇA COMERCIAL TICKET/ETIQUETA

Indicada para Supermercado


CARACTERÍSTICAS:

- Balança Etiquetas/Ticket.
- Display retroiluminado peso, preço, total.
- Vendas de artigo, vendedor, diárias, horárias.
- Etiqueta com ingredientes/lote.
- 49+49 PLUS Diretos / PLUS indiretos até 999.
- 3 formatos diferentes de ticket, até 40 linhas Código de barras EAN 13.
- 5 vendedores / ligação até 5 balanças Teclas de acesso direto aos menus .
- Programável via PC com software DFS Ligação Ethernet.
- Impressora de 57mm.







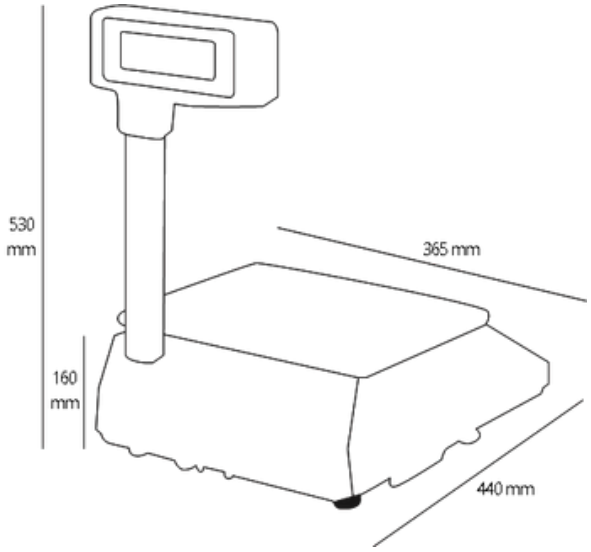

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Coluna	Dimensões do Prato (mm)	€
W-25	15/30	5/10		360x260	**1 050**
W-25 T	15/30	5/10	•	360x260	**1 150**

D-500


BALANÇA COMERCIAL TICKET/ETIQUETA

Indicada para Supermercado

NOVIDADE


CARACTERÍSTICAS:

- Balanças ticket ou ticket/etiqueta.
- Carcaça de ABS de grande duração.
- Display LCD de segmentos retro iluminados peso, preço, total.
- Listagem de vendas de artigo, vendedor, diárias, horarias.
- Teclas de acesso direto ao menu de programação.
- Possibilidade de Código de Barras impresso nos tickets ou etiquetas.
- Programável via PC com software DFS Ligação Ethernet.
- D540:
  - 99 *2PLUs Diretos/2000PLUs Total.
  - ate20 vendedores.
  - Ligação até 5 balanças.
  - 2 formatos fixos tickets.
  - Impressão só de tickets.
- D545:
  - 99*2PLUs Diretos/5000PLUs Total.
  - ate20 vendedores.
  - Ligação até 10 balanças.
  - 2 formatos fixos + 1 programável de tickets.
  - 20 formatos fixos + 10 programáveis de etiquetas.
  - RS232 para ligação a um scanner.

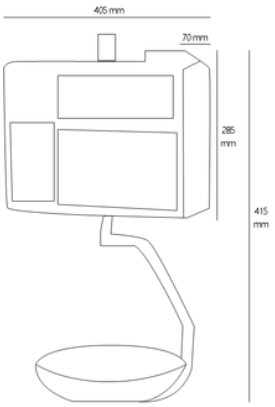





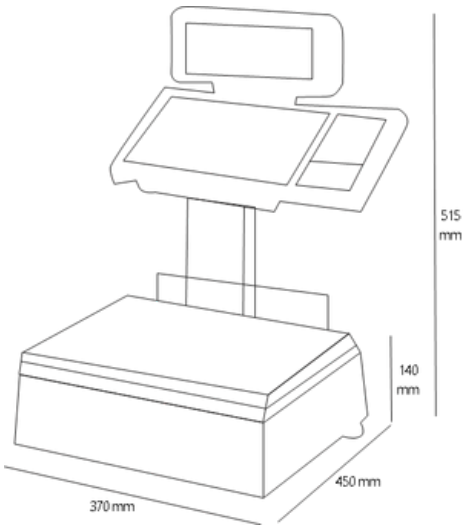

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Etiqueta	Tipo	Dimensões do Prato (mm)	€
D-540	6/15	2/5		Duplo Corpo	360x280	**1 369**
D-545	6/15	2/5	•	Duplo Corpo	360x280	**1 450**
D-545 SUSP	6/15	2/5	•	Suspensão	Ø310	**1 565**

SMART A182

BALANÇA COMERCIAL TICKET

Indicada para Talhos, Frutarias e Minimercados

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã: 15.6" tátil (1366x768).
- 2º monitor (p/Cliente) LCD de 10.1" (1024x600).
- Processador Intel(R) I5-7300U Core 2.60 GHz
- Memória RAM 4 (opcional)/8/16 GB DDR3
- Disco SSD 128GB.
- Sistema operativo Windows/Linux.
- 1 x Porta COM.
- 1 x Porta VGA.
- 2 x Portas USB 2.0.
- 2 x Portas USB 3.1.
- 1 x Porta LAN 10/100/1000.
- 1 x Porta Áudio.
- 1 x Porta Microfone.
- 1 x Porta RJ 12 (Gaveta).
- Impressora Térmica de 80mm.
- Dimensões (mm): 380(L) x 415(C) x 530(A).
- Dimensões do Prato (mm): 373 x 273.
- Inclui Windows 11 Pro.

SOFTWARES TESTADOS:
- ETPOS.
- SAGE.
- ZONESOFT.
- PT-CERT.
- PRIMAVERA.
- WINREST.
- XD
- GESTWIN







Código #	Capacidade (kg)	Dimensões do Prato (mm)	€
SMART-A182	15/30	373x273	**1450**

BM5 JUNIOR PLANA

BALANÇA PC TICKET/ETIQUETA

De dimensões mais reduzidas, mantém todas as potencialidades a que a BM5 ARM já o habituou, mas acrescenta-lhe um novo toque de ergonomia e flexibilidade.

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã LCD 10.1" tátil.
- 2º monitor (p/ Cliente) gráfico de alta resolução ou ecrã LCD de 7" ou 10.1".
- Interface gráfico intuitivo e de fácil utilização.
- Processador Freescale i.MX6 2 GHz (Dual Cortex™-A9 MPCore™).
- Memória RAM 1GB DDR3.
- 3 Portas USB.
- Porta RS232.
- Ligação a gaveta de dinheiro.
- Porta de rede Ethernet 10/100Mbps.
- WiFi (opcional).
- Dois tipos de impressão:
  - Impressora térmica de tickets de 58mm com recarga de papel "drop off".
  - Modelo Label com possibilidade de utilizar 3 tipos de papel na impressora residente: papel contínuo, etiquetas e papel contínuo autocolante. Mecanismo de impressão deslizante.
- Construção em aço inoxidável.
- Prato com encosto.
- Dimensões do Prato: 375x275mm.
- Software de faturação ETPOS 5 certificado pela Autoridade Tributária com o nº 88, que cumpre com os requisitos legais em vigor em Portugal (ficheiro SAFT-PT, guias de transporte comunicação de inventários).
- Versão Light incluída.
- Software aplicável a instrumentos de pesagem certificado pelo NMI Certin B.V. com o nº TC8611, que cumpre com os requisitos metrológicos definidos pela OIML (Organização Internacional de Metrologia Legal).







Código #	Display	Impressora	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
Junior	2as Linhas	58mm	6/15 ou 15/30	2/5 ou 5/10	375x275	Desde **2430**
Junior Label	2as Linhas	Ticket/Etiqueta	6/15 ou 15/30	2/5 ou 5/10	375x275	Desde **2875**
Junior Label Linerless	2as Linhas	Ticket/Etiqueta/ Etiqueta Contínua	6/15 ou 15/30	2/5 ou 5/10	375x275	Desde **3440**

BM5 JUNIOR DC

BALANÇA PC TICKET/ETIQUETA

Imbatível no hardware, insuperável no software e incomparável no design, a Junior é a solução mais prática e competitiva para o seu negócio.

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã LCD 10.1" tátil.
- 2º monitor (p/ Cliente) LCD de 7".
- Interface gráfico intuitivo e de fácil utilização.
- Processador Freescale i.MX6 2 GHz (Dual Cortex™-A9 MPCore™).
- Memória RAM 1GB DDR3.
- 3 Portas USB.
- Porta RS232.
- Ligação a gaveta de dinheiro.
- Porta de rede Ethernet 10/100Mbps.
- WiFi (opcional).
- Scanner 2D integrado (opcional).
- Leitor de cartões RFID (opcional).
- Dois tipos de impressão:
  - Impressora térmica de tickets de 58 ou 80mm com recarga de papel "drop off".
  - Modelo Label com possibilidade de utilizar 3 tipos de papel na impressora residente: papel contínuo, etiquetas e papel contínuo autocolante. Mecanismo de impressão deslizante.
- Construção em aço inoxidável.
- Prato com encosto.
- Dimensões do Prato: 375x275mm.
- Software de faturação ETPOS 5 certificado pela Autoridade Tributária com o nº 88, que cumpre com os requisitos legais em vigor em Portugal (ficheiro SAFT-PT, guias de transporte comunicação de inventários).
- Versão Light incluída.
- Software aplicável a instrumentos de pesagem certificado pelo NMI Certin B.V. com o nº TC8611, que cumpre com os requisitos metrológicos definidos pela OIML (Organização Internacional de Metrologia Legal).







Código #	Impressora	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
Junior DC	58mm	6/15 ou 15/30	2/5 ou 5/10	375x275	**2 430**
Junior DC 3	80mm	6/15 ou 15/30	2/5 ou 5/10	375x275	**2 495**
Junior Label	Ticket/Etiqueta	6/15 ou 15/30	2/5 ou 5/10	375x275	**2 865**
Junior Label Linerless	Ticket/Etiqueta/ Etiqueta Contínua	6/15 ou 15/30	2/5 ou 5/10	375x275	**3 425**

BM5 ARM

BALANÇA PC TICKET/ETIQUETA

Balança topo de gama, com novas características, funcionalidades e uma imagem arrojada, a BM5 ARM é a melhor balança para um negócio vencedor.

CARACTERÍSTICAS:
- Monitor 15" TFT Tátil de tecnologia Capacitiva Projetada.
- 2º Monitor TFT de 10.1".
- Interface gráfico intuitivo e de fácil utilização.
- Processador Freescale i.MX6 2 GHz (Dual Cortex™-A9 MPCore™).
- Memória RAM 1GB DDR3-1333MHz.
- 2 portas USB em baixo e 1 porta USB em cima.
- Porta RS232.
- Ligação a gaveta de dinheiro.
- Porta de rede Ethernet 10/100Mbps.
- WiFi (opcional).
- Scanner 2D integrado (opcional).
- Leitor de cartões RFID (opcional).
- Dois tipos de impressão:
  - Impressora térmica de tickets de 58 ou 80mm com recarga de papel "drop off".
  - Modelo Label com possibilidade de utilizar 3 tipos de papel na impressora residente: papel contínuo, etiquetas e papel contínuo autocolante. Mecanismo de impressão deslizante.
- Construção em aço inoxidável.
- Prato com encosto.
- Bolha de nível digital.
- Dimensões do Prato: 375x275mm.
- Software de faturação ETPOS 5 certificado pela Autoridade Tributária com o nº 88, que cumpre com os requisitos legais em vigor em Portugal (ficheiro SAFT-PT, guias de transporte comunicação de inventários).
- Versão Pro incluída.
- Software certificado pelo NMI Certin B.V. com o nº TC8610, como parte integrante de uma balança, em conformidade com os requisitos da norma EN 45501 e OIML R76-1, que assegura o cumprimento dos requisitos essenciais da Diretiva 2009/23/CE, relativa a instrumentos de pesagem de funcionamento não automático.







Código #	Impressora	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
ARM DC 2	58mm	6/15 ou 15/30	2/5 ou 5/10	375x275	**2 885**
ARM DC 3	80mm	6/15 ou 15/30	2/5 ou 5/10	375x275	**2 925**
ARM Label	Ticket/Etiqueta	6/15 ou 15/30	2/5 ou 5/10	375x275	**3 300**
ARM Label Linerless	Ticket/Etiqueta/ Etiqueta Contínua	6/15 ou 15/30	2/5 ou 5/10	375x275	**3 865**

BM5 ARM SUSPENSÃO

BALANÇA PC TICKET/ETIQUETA

A BM5 ARM SUSPENSÃO é a melhor balança para talhos e peixarias, com um design de qualidade graças à estrutura em inox e um prato fundo.

CARACTERÍSTICAS:

- Monitor 15" TFT Tátil de tecnologia Capacitiva Projetada.
- 2º Monitor TFT de 10.1".
- Interface gráfico intuitivo e de fácil utilização.
- Processador Freescale i.MX6 2 GHz (Dual Cortex™-A9 MPCore™).
- Memória RAM 1GB DDR3-1333MHz.
- 1 portas USB em baixo e 1 porta USB em cima.
- Porta de rede Ethernet 10/100Mbps.
- WiFi (opcional).
- Scanner 2D integrado (opcional).
- Leitor de cartões RFID (opcional).
- Dois tipos de impressão:
  - Impressora térmica de tickets de 58 ou 80mm com recarga de papel "drop off".
  - Modelo Label com possibilidade de utilizar 3 tipos de papel na impressora residente: papel contínuo, etiquetas e papel contínuo autocolante. Mecanismo de impressão deslizante.
- Construção em aço inoxidável.
- Prato com encosto.
- Bolha de nível digital.
- Prato italiano: 330x287x50mm.
- Software de faturação ETPOS 5 certificado pela Autoridade Tributária com o nº 88, que cumpre com os requisitos legais em vigor em Portugal (ficheiro SAFT-PT, guias de transporte, comunicação de inventários).
- Versão Pro incluída.
- Software certificado pelo NMI Certin B.V. com o nº TC8610, como parte integrante de uma balança, em conformidade com os requisitos da norma EN 45501 e OIML R76-1, que assegura o cumprimento dos requisitos essenciais da Diretiva 2009/23/ CE, relativa a instrumentos de pesagem de funcionamento não automático.







Código #	Impressora	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
ARM Suspensão 2	58mm	15	5	330x287x50	**2 885**
ARM Suspensão 3	80mm	15	5	330x287x50	**2 925**
ARM Suspensão Label	Ticket/Etiqueta	15	5	330x287x50	**3 300**
ARM Suspensão Label Linerless	Ticket/Etiqueta/ Etiqueta Contínua	15	5	330x287x50	**3 865**

GANCHOS


UCS

Gancho de pesagem com corpo em alumínio, leve e de tamanho reduzido e fácil de transportar.

CARACTERÍSTICAS:
- Gancho pesador.
- Corpo em alumínio fundido.
- Ecrã LCD retro iluminado com dígitos de 18 mm.
- Backlight selecionável: OFF (5, 15, 30 ou 60 segundos) ou ON.
- Unidades: kg, lb, N.
- Alimentação com 3 pilhas tipo AA 1,5 V (não incluídas).
- Temperatura de funcionamento: 0°C +40°C.
- Indicação do nível de bateria.
- Auto desconexão selecionável em 5, 15, 30 o 60 minutos.
- Dimensões (mm)[LxCxA]: 81x46x265.

FUNÇÕES:
- Função HOLD, Tara, Zero, Auto Zero e zero manual configurável.



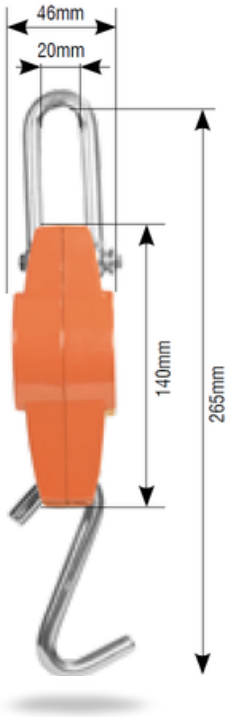

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	€
260428	30	10	**105**
260429	150	50	**105**
260430	300	100	**105**


STE

Gancho com bateria interna e controle remoto, de 100 kg a 1000 kg

CARACTERÍSTICAS:
- Gancho de pesagem ligeiro.
- Corpo em ABS.
- Ecrã LED de 21mm.
- Controlo remoto.
- Unidades: kg.
- Alimentação à rede com adaptador AC/DC 100 – 240VAC 50/60Hz.
- Bateria interna recarregável.
- Temperatura de funcionamento: 0° C+ 40°C.
- Indicação do nível da bateria.
- Standby automático.
- Em conformidade com a diretriz de segurança de máquinas 2006/42/CE.
- Dimensões (mm)[LxCxA]: 143x68x323.

FUNÇÕES:
- Função HOLD, Tara e Zero.



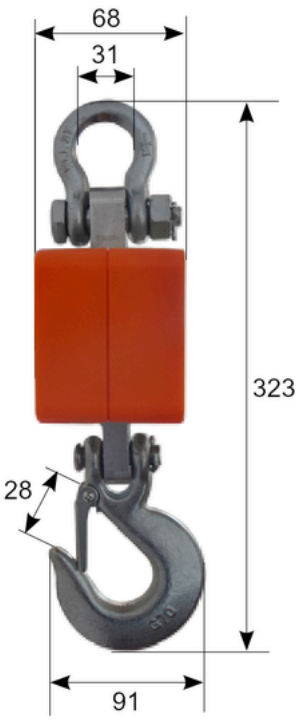

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	€
261242	100	20	**210**
261243	300	50	**210**
261244	500	100	**210**
261245	1000	200	**235**


GANCHOS

STP

Desenhado para uso em armazéns e fábricas de produção, ergonómico e fácil de usar graças ao comando à distância.

CARACTERÍSTICAS:
- Gancho com controlo remoto com visor de peso.
- Gancho pesador sem fios de alta capacidade, de 3t a 30t.
- Estrutura em fundição de ferro, aço pintado epoxy de cor laranja.
- Controlo remoto em ABS com display de 5 dígitos LED 's vermelhos de 30 mm.
- Gancho basculante.
- Baterias internas recarregáveis.
- Controlo de funções, calibração por controlo remoto.
- Distância de recepção de peso com o controlo remoto: 100 m.
- De acordo com a diretiva de segurança de máquinas 2006/42/CE.

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	€
260536	3000	1000	**435**
260538	5000	2000	**455**
260533	10000	5000	**585**
260534	15000	10000	**955**
260535	20000	10000	**1685**
260537	30000	20000	**2860**

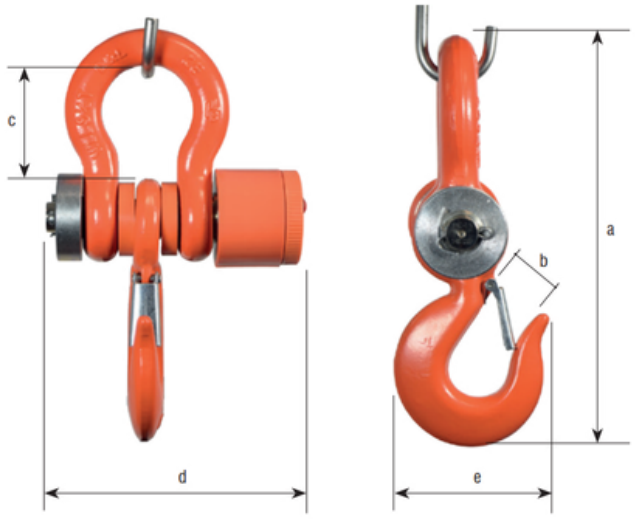

Dimensões (mm)


Capacidade (kg)	a	b	c	d	e	f
3000	320	33	75	200	115	70
5000	400	40	100	225	145	85
10000	450	50	100	240	175	95
15000	540	60	130	270	210	120
20000	620	70	135	310	260	135
30000	750	90	200	350	320	175

SMC

Gancho basculante verificável, com bateria interna e controlo remoto

CARACTERÍSTICAS:
- Válido para metrologia legal.
- Gancho pesador com corpo em alumínio.
- Ecrã LCD com dígitos de 30 mm.
- Bateria interna recarregável 7.4V/5.2Ah com 60 horas de duração em uso contínuo.
- Permite funcionar sem bateria com a alimentação de rede.
- Controlo de funções por controlo remoto.
- Distância máxima do controlo remoto: 20 m.

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	€
261422 M	600	200	**590**
261423 M	1500	500	**590**
261424 M	3000	1000	**810**
261425 M	6000	2000	**950**
261426 M	12000	5000	**1 095**
261435 M	600	200	**550**
261436 M	1500	500	**550**
261437 M	3000	1000	**770**
261438 M	6000	2000	**910**
261439 M	12000	5000	**1 055**

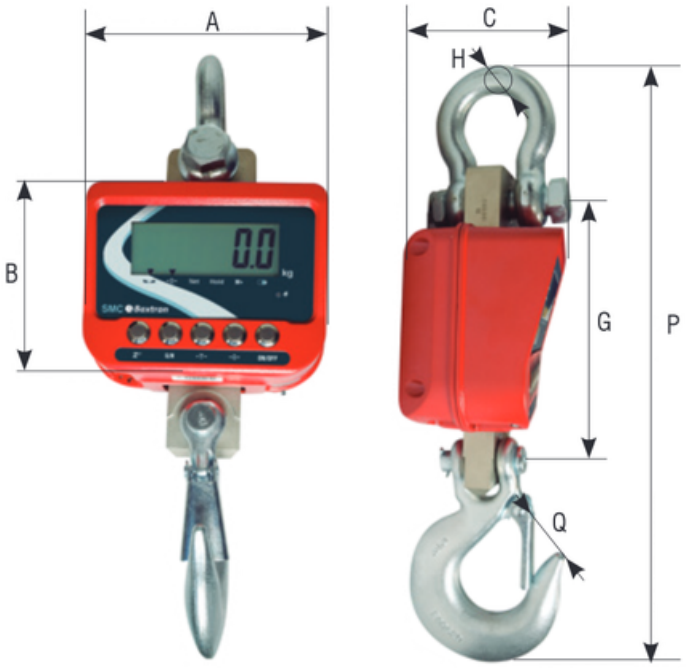

Dimensões (mm)	A	B	C	G	H	P	Q
261422 / 261423	201	160	128,5	219	Ø19	477	42,9
261424	201	160	128,5	219,5	Ø22	532	50,8
261425	201	160	128,5	248	Ø25,4	624	63,5
261426	201	160	128,5	247,5	Ø31,8	660	63,5

BALANÇAS ATEX

BÁSCULA BMS ATEX

Báscula monocélula com visor LCD
Cumpre o Regulamento (UE) 2024/573 relativo ao manuseamento de gases fluorados.

- CARACTERÍSTICAS
- Tipo: Plataforma Monocelula;
- Material: Estrutura pintada e bandeja em aço inoxidável;
- Instalação: Sobre o piso ou sobre a mesa;
- Dimensões: 300 x 300 mm (outras medidas sob consulta);
- Capacidade: 15 kg (outras capacidades sob consulta);
- Espessura do Prato: 1,2 mm;
- Comprimento do cabo: 5 m;
- Suporte: 4 pés ajustáveis em altura;
- Parafusos: Em aço inoxidável;
- Opcional:
  - Multirange 6/15 kg divisão de 2/5g (Acresce 50€);
  - Kit coluna de 350mm para plataformas de 300 x 300;
  - Cumpre o Regulamento (UE) 2024/573 relativo ao manuseamento de gases fluorados.

  - CARACTERÍSTICAS
  - • Indicador em aço inoxidável.
  - • Proteção IP68 para zonas ATEX
  - • Ecrã LCD retroiluminado com dígitos de 40 mm.
  - • Suporte mural
  - • Alimentação a rede 230VAC.
  - • Inclui 2 saídas RS232.
  - • Monogama, multigama ou multi-intervalo.
  - • Unidades: kg.
  - • Aprovação a 6000 divisões OIML classe III e IIII.
  - • Certificação CE.
  - FUNÇÕES DE TECLADO:
  - • Retorno ao menu / Modo, zero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, ligar / desligar / Envio de peso manual / Unidades.
  - FUNÇÕES
  - • Acumulação de peso: automático / manual.
  - • Bruto/Líquido.
  - • Tara e pré-tara manual.
  - • Reposição de zero.
  - • Função contador de peças.
  - • Checkweighing e estabelecimento de peso target.
  - • Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante alguns segundos.



TEMOS VARIOS MODELOS



Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
BMS	6/5	2/5	300 x 300	**1250**
VERIFICAÇÃO ATEX				**50**

OPTIMA KNIGHT T

BÁSCULA

Báscula monocélula com visor LED, com coluna, funções de controle de peso, contagem de peças, ajuste de tara e zero.

CARACTERÍSTICAS PLATAFORMA:
- Plataforma de estrutura tubular em aço pintado, com prato em aço inoxidável e coluna em aço inoxidável.
- Célula de alumínio com proteção IP65.
- Coluna de 649 mm com base de fixação de aço pintado.
- 4 pés reguláveis em altura até 13 mm.

CARACTERÍSTICAS VISOR:
- Indicador peso-tara.
- Corpo em ABS.
- Proteção IP54.
- Teclado impermeável com 6 teclas de funções.
- Display LED com 6 dígitos de 40 mm.
- Alimentação a rede AC 230VAC 50Hz.
- Bateria recarregável 6V/4Ah.
- Bateria interna recarregável de 40 horas.
- Unidades: g/kg.
- Standby (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).
- Saída RS232 para computador.



Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
260803	30	5	400 x 300	**265**
260804	60	10	400 x 300	**265**
260805	150	20	400 x 300	**265**
260806	30	5	500 x 400	**269**
260807	60	10	500 x 400	**269**
260808	150	20	500 x 400	**269**
261521	300	50	600 x 450	**320**

BÁSCULA


Báscula monocélula para o controlo de peso de caixas de fruta, sacos, misturas de pintura, pacotes e animais.

CARACTERÍSTICAS:
- Plataforma de estrutura tubular em aço pintado, com prato em aço inoxidável e coluna em aço inoxidável.
- Célula em alumínio com proteção IP65.
- Coluna com base de fixação de aço pintado.
- 4 pés reguláveis em altura até 13 mm.
- Tamanho do cabo plataforma visor: 1200 mm.
- Certificação CE.
- Homologação a 3000 divisões, OIML classe III.
- Indicador em ABS, modelo BR16.
- Proteção IP54.
- Teclado impermeável com 6 teclas de funções e teclas de desligado/ ligado.
- Ecrã LCD retroiluminado de grande dimensão com 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminação do display com três modos: automática, ativada ou desativada.
- Suporte ABS para coluna.
- Incluí orifícios de fixação mural.
- Temperatura de funcionamento: –10°C +40°C.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Bateria recarregável 6V/4Ah.
- Duração bateria com retroiluminação ativada: 80 horas aprox.
- Duração bateria com retroiluminação desativada: 320 horas aprox.
- Desconexão automática.

FUNÇÕES:
- Quatro modos de hold: desativado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelação a zero.
- Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme.
- Três velocidades do conversor AD (alta, média e baixa).
- Bruto/Neto.
- Tara.
- Acumulação.
- Totalização.
- Conta peças.
- Zero.





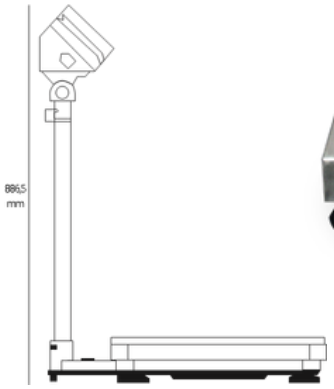

Código #	Verificação	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
260659	M	30	10	350x450	**312**
260660	M	60	20	350x450	**312**
260661	M	150	50	350x450	**312**
260662	M	60	20	400x500	**315**
260663	M	150	50	400x500	**315**
260664	M	300	100	400x500	**321**
260665	M	150	50	500x600	**476**
260666	M	300	100	500x600	**476**
260667	M	300	100	600x800	**549**
260668	M	600	200	600x800	**710**

BÁSCULA

Báscula monocélula ideal para ambientes húmidos.

CARACTERÍSTICAS:

- Válida para metrologia legal.
- Certificação CE.
- Célula com certificado de ensaio OIML R-60 C3.
- 3 versões distintas:

V1. Plataforma de estrutura tubular em aço pintado. Prato em aço inoxidável. Célula em alumínio IP65. Coluna em aço inoxidável polido com base de fixação à plataforma em alumínio modelo CI2.

V2. Plataforma de estrutura tubular em aço inoxidável. Prato em aço inoxidável. Célula em alumínio IP65, protegida com um conjunto de borracha que proporciona estanque IP68. Coluna em aço inoxidável polido com base de fixação à plataforma em alumínio injetado.


V3. Plataforma de estrutura tubular em aço inoxidável. Prato em aço inoxidável. Célula em aço inoxidável IP68. Coluna em aço inoxidável polido com base de fixação à plataforma em alumínio injetado.

- Coluna para o indicador.
- Indicador em aço inoxidável, modelo BR30.
- Ecrã LCD retroiluminado. Dígitos de 50 mm.
- Homologação a 3000 divisões OIML classe III.
- Sem homologação 6000 divisões.
- Certificação CE.
- Proteção IP65.
- Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Bateria interna recarregável 6V/4Ah de mais de 90 horas de duração.
- 1 saida RS232 opcional.
- Unidades: kg.
- Bloqueio de teclado.
- Auto desconexão programável.

FUNÇÕES:

- Acumulação.
- Bruto/Neto.
- Tara automática e memória de tara.
- Conta peça.
- Função de limites.
- Pesagem de animais.



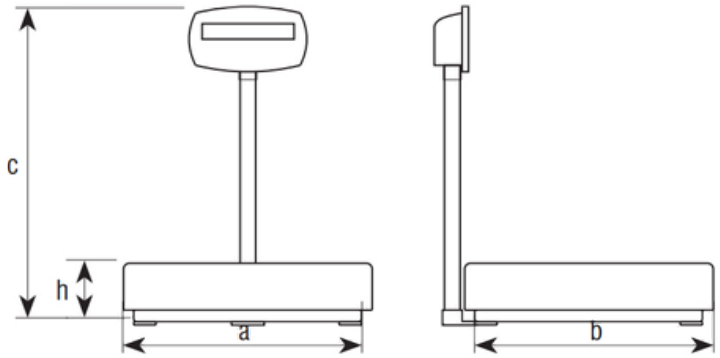

Dimenções axb (mm)	c	h(min.)	h(máx.)
400x400	900	127	140
600x600	900	140	155

Dimensões do Prato (mm)	Capacidade (kg)	Divisão (g)	V1 Código	€	V2 Código	€	V3 Código	€
400x400	30	10	260492	484	260501	678	260510	843
	60	20	260495		260504		260513	
	150	50	260489		260498		260507	
600x600	60	20	260497	617	260506	998	260515	1 228
	150	50	260491		260500		260509	
	300	100	260494		260503		260512	

BÁSCULA

Com rodas e pegas para facilitar o seu movimento.


CARACTERÍSTICAS:
- 4 rodas de 70 mm de diâmetro. Duas dianteiras fixas e duas traseiras giratórias com travão.
- Estrutura tubular em aço pintado ao fogo.
- Prato em aço inoxidável.
- Indicador peso-tara.
- Corpo em ABS.
- Proteção IP54.
- Teclado impermeável com 6 teclas de funções e teclas de desligado/ligado.
- Ecrã LCD retroiluminado de grande dimensão com 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminação do display com três modos: automática, ativada e desativada.
- Suporte ABS para coluna.
- Capa de proteção incluída.
- Temperatura de funcionamento: –10°C +40°C.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 110-240Vac 50/60Hz
- Bateria recarregável 6V/4Ah.
- Duração bateria com retroiluminação ativada e RS232 ON: 80 horas aprox.
- Duração bateria com retroiluminação desativada e RS232 OFF: 320 horas aprox.
- Bateria recarregável 6V/4Ah.
- Duração bateria com retroiluminação ativada: 80 horas aprox.
- Duração bateria com retroiluminação desativada: 320 horas aprox.
- Desconexão automática.
- Homologação a 3000 divisões, OIML classe III.
- Sem homologação a 6000 divisões.
- Certificação CE.

FUNÇÕES:
- Acumulação.
- Bruto/Neto.
- Tara automática e memória de tara.
- Conta peça.
- Função de limites.
- Pesagem de animais.



Medidas (mm):



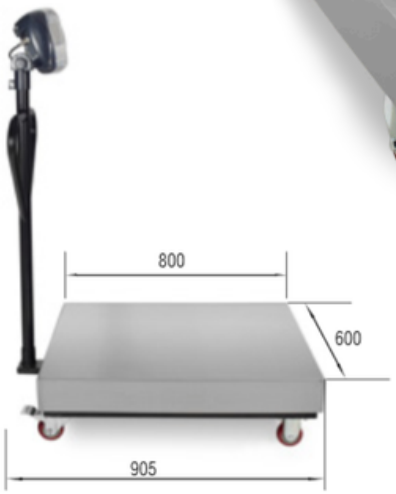



Código #	Verificação	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do Prato (mm)	€
261082	M	300	100	600x800	**670**
261083	M	500	200	600x800	**670**
261080	~~M~~	300	50	600x800	**670**
261081	~~M~~	500	100	600x800	**670**

BR15/BR70

INDICADOR SÓ PESO

Indicador peso-tara, operação intuitiva e fácil com um desenho moderno



CARACTERÍSTICAS:
- Indicador peso-tara.
- Corpo em ABS.
- Proteção IP54.
- Teclado impermeável com 6 teclas.
- Ecrã LCD retroiluminado com 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminação do display com três modos: automática, ativada e desativada.
- Suporte ABS para coluna.
- Inclui orifícios de fixação para parede.
- Até 4 células de carga de 350 Ω cada uma ou 8 células de carga de 700 Ω
- Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Bateria recarregável 6V/4Ah.
- Consumo bateria com retroiluminação: 120 horas aprox.
- Consumo bateria sem retroiluminação: 160 horas aprox.
- Gravidade configurável.
- Unit 1 a escolher entre off, kg, t e g.
- Unit 2 a escolher entre off, lb, lboz;
- Unit 3 a escolher entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Saída RS232. Envio de dados com formato PC e impressora.
- Peso unitário / Multi Peso e Multi intervalo.
- Capa de proteção incluída.
- Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).

FUNÇÕES DE TECLADO:
- Seleção de unidade de pesagem, zero, tara, acumulação e transmissão manual de dados a PC ou impressora. Botões separados para ligar e desligar.

FUNÇÕES:
- Acumulação.
- Totalização.
- Conta peças.
- Zero.
- Quatro modos de hold: desativado, animal em movimento, valor de pico e estável com auto cancelação a zero.
- Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme.
- Três velocidades do conversor AD (alta, media e baixa).
- Bruto/Neto.
- Tara.

INDICADOR BR70 PRO C/IMPRESSORA

NOVIDADE



CARACTERISTICAS:
- Indicador de tara.
- Com impressora termica de rolo 58mm
- Caixa em ABS. Proteção IP54.
- Teclado à prova de água com 7 teclas de função e interruptor ligar/desligar.
- Ecrã LCD grande de 24 mm com 6 dígitos retroiluminado.
- Retroiluminação do ecrã com três modos: automático, ligado e desligado.
- Suporte de coluna em ABS.
- Inclui orifícios para montagem na parede.
- Até 8 células de carga de 43 Ω a 1600 Ω.
- Temperatura de funcionamento -10°C +40°C.
- Adaptador AC/DC 100-240V 12V/2500mA AC/DC 100-24 12V/2500mA.
- Bateria recarregável 6V/4Ah com aviso de recarga no ecrã.
- Duração da bateria com iluminação de fundo contínua e RS232 ativo : aprox. 35 horas.
- Duração da bateria com impressão contínua: aprox. 4 horas.
- Unidades de medida: kg, g, lb, oz.
- Saída RS232 (conetor DB9). Transmissão de dados com PC, ecrã ou formato de impressora.
- Desligamento automático (com ajuste de tempo).
- Estabilização em 1 segundo.

Funções:
- Acumulação.
- Bruto/líquido
- Zero.
- Tara.
- Conta peças.
- Totalização.
- Percentagem.
- Controlo de peso, conta peças e percentagem com função de limite e alarme acústico.
- Impressão em formato papel ou etiqueta (com impressora integrada).
- Ecrã retroiluminado ajustável.
- Atalhos de teclado: Função zero, tara, percentagem, contagem de peças, acumulação, impressão, memória, menu de definição e mudança de unidade. Botão de ligar/desligar separado.
- Funcionalidade de impressora térmica integrada:
- Impressão térmica de bilhetes com rolo de papel.
- Impressão térmica com rolo de etiquetas.
- Geração e impressão de códigos QR e códigos de barras.
- Tamanho máximo do papel: 57 mm x Ø45 mm. Largura de impressão: 48 mm.

Código #	€
260190 BR15	115
261040 BR70 PRO	320

BR16/BR25P

INDICADORES

O indicador indicado para qualquer tipo de situação, válido para metrologia legal.

CARACTERÍSTICAS:

- Dois tipos:

- BR16:

- Indicador peso-tara.
- Teclado impermeável com 6 teclas de funções e teclas de desligadligado.
- Ecrã LCD retroiluminado de grande dimensão com 6 dígitos de 40 mm.
- Duração bateria sem retroiluminação e sem RS232: 320 horas aprox.
- Saída opcional RS232 (código 260658, conector DB9).
  Envio de dados com formato PC e impressora.
- Homologação a 3000 e 6000 divisões OIML classe III.



- BR25P:

- Indicador peso-preço-valor.
- Teclado de membrana com teclado numérico e 18 memórias PLUs (9PLudiretas e 9 PLU semi diretas).
- 3 ecrãs LCD retroiluminado. com 6 dígitos por ecrã de 18 mm.
- Duração bateria sem retroiluminação aprox. 130 horas.
- Homologação a 3000 divisões OIML classe III.
- Corpo em ABS. Proteção IP54.
- Retroiluminação do display com três modos: automática, ativada ou desativada.
- Suporte ABS para coluna.
- Inclui orifícios de fixação mural.
- Capa de poteção incluída.
- Ligação de até 4 células de carga de 350 Ω ou 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamento: –10°C +40°C.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 110-240VAC 50/60Hz.
- Bateria recarregável 6V/4Ah.
- Desconexão automática.
- Certificação CE.







BR16 - Para todo o tipo de trabalho



BR25P - Para todo o tipo de vendas

Código #	€
BR16 - 260657	**149**
BR16 - 260658-RS232	**159**
BR25P - 260706	**159**

BR20/BR30

INDICADORES

Indicador versátil, com ecrã grande e construção sólida, com opção em ABS ou Aço Inox.

CARACTERÍSTICAS:
- Indicador peso-tara válido para metrologia legal.
- Teclado mecanico impermeável com 7 teclas e sinalização acústica.
- Ecrã LCD retroiluminado. Dígitos de 50 mm.
- Dois tipos:
  - BR20: Corpo em ABS. Proteção IP54. Suporte ABS para coluna.
  - BR30: Corpo em aço inoxidável. Proteção IP65. Suporte para coluna em inox.
- Capa de proteção incluída.
- Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Bateria interna recarregável 6V/4Ah de mais de 90 horas de duração.
- Saída RS232 opcional (BR20 código 260192), (BR30 código 260194).
- Unidades: kg.
- Auto desconexão programável.
- Bloqueio de teclado.
- Homologação a 3000 e 6000 divisões OIML classe III.
- Certificação CE.



FUNÇÕES DE TECLADO:
- Envio PC-Impressora.
- Configuração.

FUNÇÕES:
- Função de limites (checkweigher).
- Filtro para pesagem de animais.
- Tara automática e pré tara.
- Acumulação.
- Bruto/Neto.
- Conta peças.





Código #	€
BR20 - 260191	**225**
BR20 - 260192-RS232	**250**
BR30 inox - 260193	**299**
BR30 inox- 260194-RS232	**316**

GI410i PRINT

INDICADOR

Indicador digital LCD com impressora, com função de contagem e controlo do peso

CARACTERÍSTICAS
- Indicador em aço inoxidável.
- Proteção IP54.
- Ecrã LCD retroiluminado com dígitos de 40 mm.
- Impressora térmica incorporada de 8 pontos/mm.
- Largura de papel 58 mm.
- Resolução 203 DPI.
- Impressão a 50 mm/seg. máximo.
- Suporte mural OPCIONAL
- Alimentação a rede 230VAC.
- Inclui 2 saídas RS232.
- Monogama, multigama ou multi-intervalo.
- Unidades: kg.
- Aprovação a 6000 divisões OIML classe III e IIII.
- Certificação CE.


FUNÇÕES DE TECLADO:
- Retorno ao menu / Modo, zero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalização de pesagem / Escape, ligar / desligar, Impressão / Envio de peso manual / Unidades.


FUNÇÕES
- Acumulação de peso: automático / manual.
- Totalização por ecrã.
- Bruto/Líquido.
- Tara e pré-tara manual.
- Reposição de zero.
- Função contador de peças.
- Checkweighing e estabelecimento de peso target.
- Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante alguns segundos.


IMPRESSÃO:
- Programação de 3 Cabeçalhos (desde PC), código, total.
- Idiomas para impressão (Espanhol, Francês, Português, italiano, Inglês).
- Impressão de tiques com diversos formatos: peso, contagem, checkweigher, totalização, acumulação com totalização com cabeçalhos editáveis.
- Impressão de listados totais, por item, por item e data.





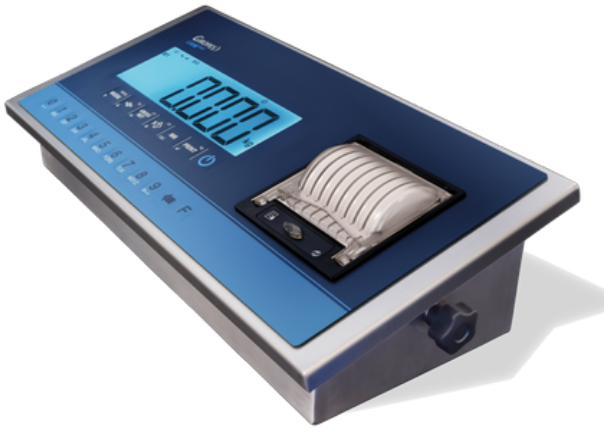

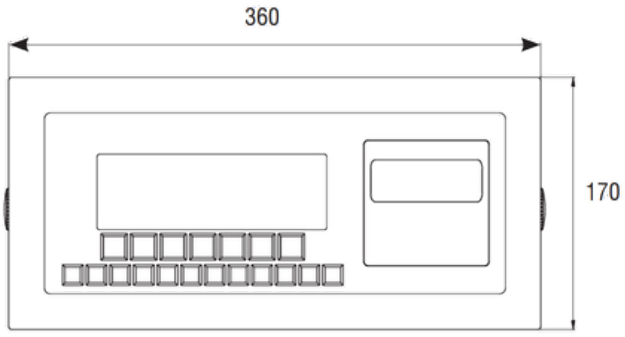

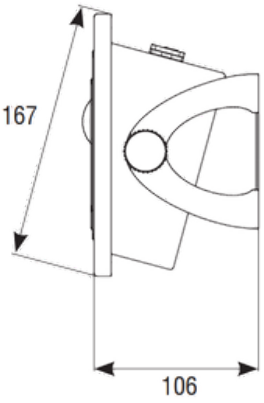




Código #	€
210255	**830**


PLATAFORMA


Plataforma monocélula, para controlo de mercadorias e venda

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma monocélula.
- Válida para metrologia legal.
- Células de carga com certificado de ensaio OIML R-60 C3.
- Pés reguláveis em altura.
- 2 versões diferentes:
  - V1. Estrutura tubular em aço, prato em aço inoxidável e célula em alumínio, IP65.
  - V2. Estrutura tubular em aço inoxidável, prato em aço inoxidável e célula em alumínio, IP65. A célula está protegida por um conjunto de borracha que proporciona um índice de proteção IP68.
- 2 metros de saída de cabo incluído.

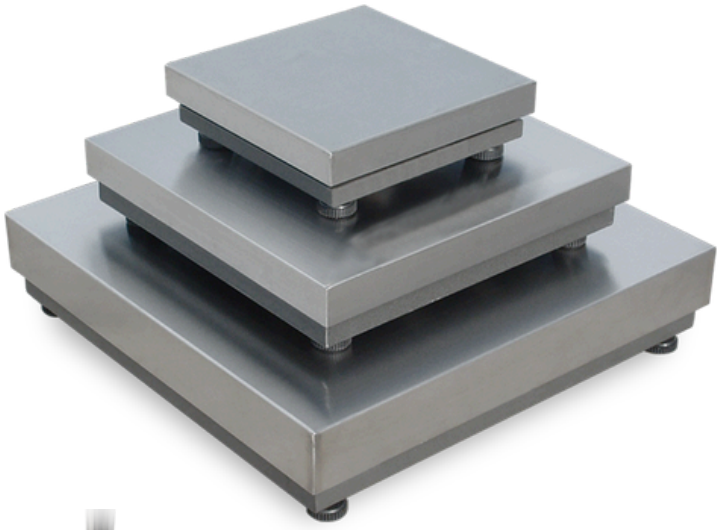




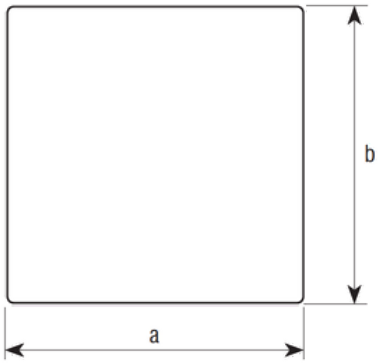

Dimensões (mm)		
a	b	h
300	300	126
400	400	126
600	600	121
800	800	127



Detalhes da célula do modelo V1

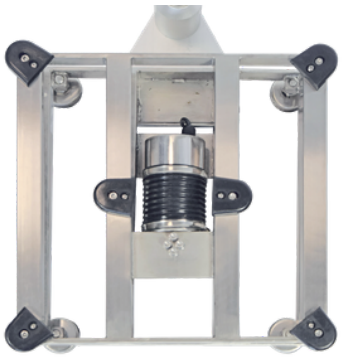

Detalhes da célula do modelo V2

Dimensões do Prato (mm)	Capacidade (kg)	Divisão (g)	V1 Código #	€	V2 Código #	€
300x300	6	2	260141	**157**	260144	**270**
300x300	15	5	260142	**157**	260145	**270**
300x300	30	10	260143	**157**	260146	**270**
400x400	30	10	260150	**170**	260153	**370**
400x400	60	20	260151	**170**	260816	**370**
400x400	150	50	260152	**170**	260817	**370**
600x600	60	20	260159	**333**	260162	**690**
600x600	150	50	260160	**333**	260818	**690**
600x600	300	100	260161	**333**	260819	**690**
800x800	150	50	260168	**464**	260174	**1 100**
800x800	300	100	260169	**464**	260175	**1 100**
800x800	600	200	260171	**585**	260176	**1 140**


PLATAFORMA


Plataforma de 4 células, válida para metrologia legal

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrologia legal.
- Estrutura em aço e chapa superior lacrimada.
- Chapa lacrimada de 3,5 mm de espessura.
- Esmaltada em cor negra.
- Células de carga OIML R-60 C3, em aço, proteção IP66.
- Caixa de distribuição em ABS, proteção IP66.
- Pés reguláveis em altura.
- 4 metros de saída de cabo incluído.



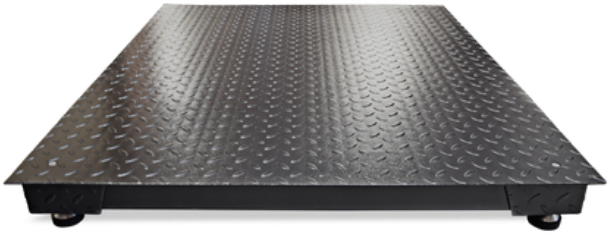

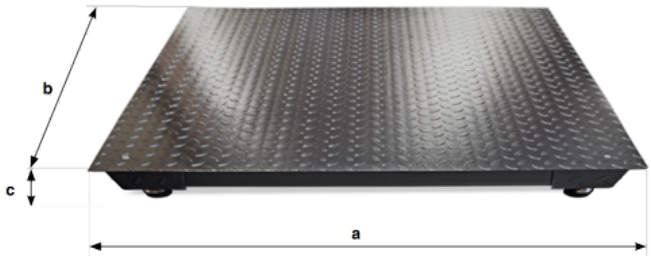

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões (mm) [axbxc]	€
261267	1500	500	1200x1000x120	**619**
261268	3000	1000	1200x1000x120	**619**
261269	1500	500	1200x1200x120	**661**
261270	3000	1000	1200x1200x120	**661**
261271	1500	500	1500x1200x120	**706**
261272	3000	1000	1500x1200x120	**706**
261273	1500	500	1500x1500x120	**768**
261274	3000	1000	1500x1500x120	**768**

PLATAFORMAS


Plataforma de 4 células, válida para metrologia legal

CARACTERÍSTICAS
- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalação sobre o solo ou encastrada.
- Dois tipos de material:
  - BVS:
    - Esmaltada em cor negra.
    - Chapa lacrimada de 5/7 mm de espessura em aço.
    - Estrutura em aço, em perfil U laminado a quente.
    - Células de carga OIML R-60 C3, em aço, proteção IP67.
  - PTB:
    - Chapa lisa em aço inoxidável de 4mm de espessura.
    - Estrutura em perfil tubular em aço inoxidável.
    - Células de carga OIML R-60 C3, em aço inoxidável, proteção IP67.
- Caixa de ligação em ABS, proteção IP66.
- Acesso individual a cada uma das células de carga sem necessidade de levantar a plataforma.
- Pés reguláveis em altura.
- 5 metros de saída de cabo incluído.




Aro de Encastrar em aço pintado (Opcional)


Aros Tipo de material	Dimensões (mm)	€
Inox	120x120	**510**
Inox	150x120	**600**
Inox	150x150	**730**

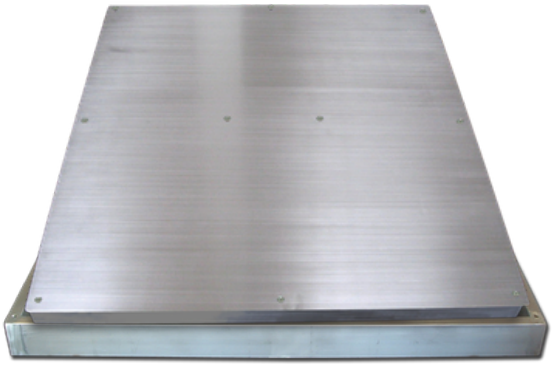

Aro de Encastrar em aço inoxidável (Opcional)



Rampa de acesso (Opcional)



Placa de Fixação para Pés

Código #	Tipo Material	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões (mm)	€
BVS - 260252	Aço Pintado	1500	500	1200x1200	**1 100**
BVS - 260253	Aço Pintado	3000	1000	1200x1200	**1 100**
BVS - 260254	Aço Pintado	1500	500	1500x1200	**1 185**
BVS - 260255	Aço Pintado	3000	1000	1500x1200	**1 185**
BVS - 260256	Aço Pintado	1500	500	1500x1500	**1 295**
BVS - 260257	Aço Pintado	3000	1000	1500x1500	**1 295**
BVS - 260258	Aço Pintado	1500	500	2000x1500	**1 589**
BVS - 260259	Aço Pintado	3000	1000	2000x1500	**1 589**
PTB - 170303	Aço Inoxidável	1500	500	1200x1200	**2 089**
PTB - 170304	Aço Inoxidável	3000	1000	1200x1200	**2 089**
PTB - 170306	Aço Inoxidável	1500	500	1500x1200	**2 570**
PTB - 170307	Aço Inoxidável	3000	1000	1500x1200	**2 570**
PTB - 170308	Aço Inoxidável	1500	500	1500x1500	**2 892**
PTB - 170309	Aço Inoxidável	3000	1000	1500x1500	**2 892**


BVP/BVI

PLATAFORMAS

Plataforma de 4 células, válida para metrologia legal, com rampas de acesso embutidas.


-CARACTERÍSTICAS
- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrologia legal.
- Instalação sobre o solo, com rampas integradas na superficie de pesagem.
- Dois tipos de material:
  - BVP:
    - Esmaltada em cor negra.
    - Chapa lacrimada, de 6 mm de espessura.
    - Células de carga OIML R-60 classe C em aço niquelado, proteção IP68.
  - BVI:
    - Estrutura de chapa lisa em aço inoxidável.
    - Chapa de 4 mm de espessura.
- Com placas de fixação para a fixação ao solo.
- Células de carga OIML R-60 classe C em aço inoxidável, proteção IP68.
- Caixa de ligação em ABS, proteção IP66.
- Pés reguláveis em altura com acesso superior.
- 5 metros de saída de cabo incluído.



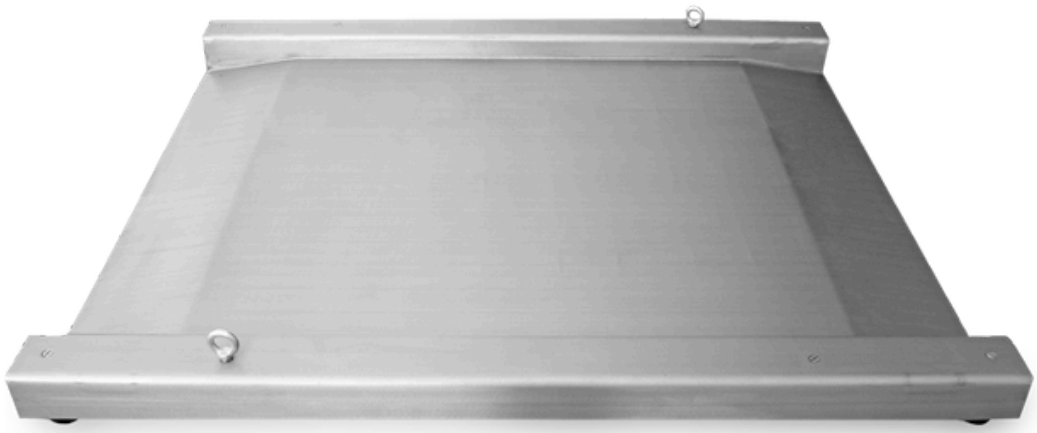



A BVI vem com suportes para ser mais prático a colocação da mesma.





Fácil acesso a nivelar a altura de cada pé

Código #	Tipo Material	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões (mm)	€
BVP - 260642	Aço Pintado	600	200	1000x1000	**1 008**
BVP - 260643	Aço Pintado	1500	500	1000x1000	**1 008**
BVP - 260644	Aço Pintado	600	200	1200x1200	**1 119**
BVP - 260645	Aço Pintado	1500	500	1200x1200	**1 199**
BVI - 260646	Aço Inoxidável	600	200	1000x1000	**2 596**
BVI - 260647	Aço Inoxidável	1500	500	1000x1000	**2 561**


BVR/BVRS


PLATAFORMAS


Plataforma de 4 células, válida para metrologia legal, com uma rampa de acesso incluída.

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrologia legal.
- Instalação sobre o solo, com uma rampa de acesso incluída.
- Dois tipos de material:
  - BVR:
    - Plataforma em aço pintado esmaltado em cor negra.
    - Estrutura de chapa lacrimada de 5/5,5mm de espessura.
    - Células de carga OIML R-60 C3, em aço, proteção IP67.
  - BVRS:
    - Plataforma em aço inoxidável.
    - Estrutura de chapa lisa de 5 mm de espessura.
    - Células de carga OIML R-60 C3, em aço inoxidável, proteção IP67.
- Rampa com placas para fixação ao solo.
- Caixa de ligação em ABS, proteção IP66.
- Pés reguláveis em altura.

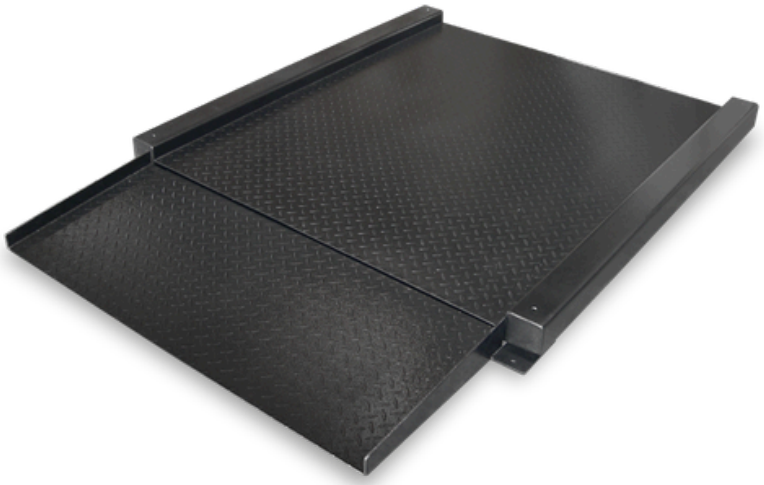

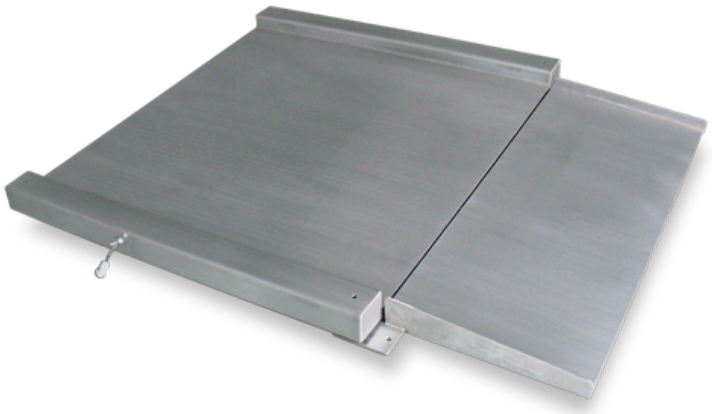

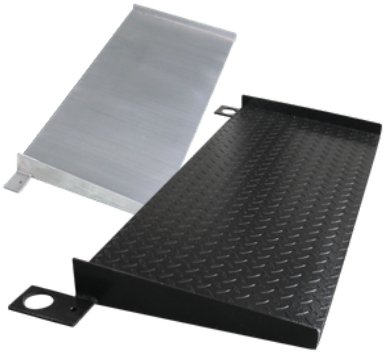

Possibilidade de adicionar uma segunda rampa aos modelos.


Código #	Tipo Material	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões (mm)	€
BVR - 260240	Aço Pintado	1500	500	1200x1200	**1 161**
BVR - 260241	Aço Pintado	3000	1000	1200x1200	**1 161**
BVR - 260242	Aço Pintado	1500	500	1500x1200	**1 265**
BVR - 260243	Aço Pintado	3000	1000	1500x1200	**1 265**
BVR - 260244	Aço Pintado	1500	500	1500x1500	**1 351**
BVR - 260245	Aço Pintado	3000	1000	1500x1500	**1 351**
BVRS - 260246	Aço Inoxidável	1500	500	1200x1200	**3 264**
BVRS - 260247	Aço Inoxidável	3000	1000	1200x1200	**3 265**
BVRS - 260248	Aço Inoxidável	1500	500	1500x1200	**3 619**
BVRS - 260249	Aço Inoxidável	3000	1000	1500x1200	**3 619**
BVRS - 260250	Aço Inoxidável	1500	500	1500x1500	**3 997**
BVRS - 260251	Aço Inoxidável	3000	1000	1500x1500	**3 997**

OUTRAS BALANÇAS

VIA AÉREA

Permite a pesagem diretamente da linha de transporte. Ideal para talhos, matadores ou salas de desmanche.

CARACTERÍSTICAS:
- Plataforma para báscula Via Aérea a ser instalada em linhas para matadores e salas de desmanche.
- Construída totalmente em aço inoxidável com uma ou duas células de carga.
- Esta plataforma adapta-se aos perfis de alumínio standard.
- Estrutura fixada em carril.

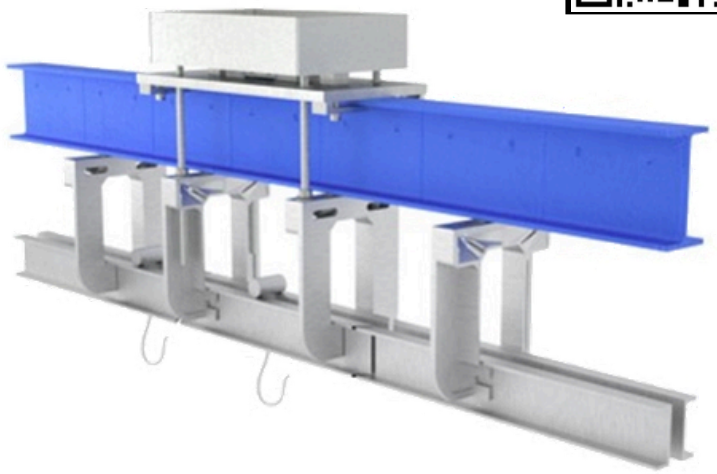


Código #	N° de Células	Dimensão do Carril	Capacidade (kg)	Divisão (g)	€
BA-1-I	1	30 cm (Máximo)	150 ou 300	50 ou 100	**975**
BA-2-I	2	60 cm (Máximo)	300 ou 600	100 ou 200	**1 245**

BALANÇA MURAL

Permite a pesagem na plataforma e no gancho, ótimo para otimização do espaço quando é necessário pesar peças muito grandes

CARACTERÍSTICAS:
- A báscula mural tem como finalidade espaços e lugares reduzidos, devido ao seu compacto tamanho.
- Tem uma dupla utilização, podendo pesar carcaças no gancho ou pesar caixas e outras mercadorias no prato.
- Estrutura fixada na parede.

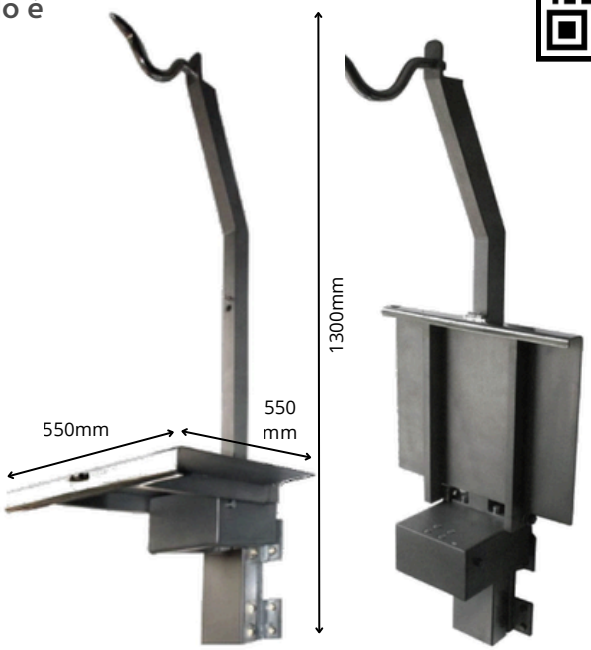

Código #	Acabamento	Dimensão do prato (mm)	Capacidade (g)	Divisão (g)	€
UM-I	Aço Inox	500x500	150 ou 300	50 ou 100	**1 450**

PORTA-PALETES COM BALANÇA

Design e acabamento de qualidade para uma utilização fácil. Pintura a pó para máxima durabilidade.
Fácil de utilizar com indicador multifuncional e ecrã LCD.



CARACTERÍSTICAS:
- Porta-paletes balança.
- Estrutura de aço pintada a pó.
- Rodas de aço fundido e revestimento exterior de poliuretano.
- 2 versões:
  - Sem impressora.
  - Com impressora.

INDICADOR:
- Moldura de ecrã (LCD) em ABS, com proteção contra golpes em aço.
- Proteção IP54.
- Unidades kg e lb.
- Nível de bolha.
- Bateria recarregável 6V 4,5Ah.
- Alimentação de rede 100-240VAC 50/60 Hz.
- Temperatura de funcionamento - 10°C a 40°C.

FUNÇÕES:
- Acumulação.
- Zero.
- Tara.
- Bruto/ Líquido.
- Função contador de peças.
- Função controlo de peso.
- Função Hold.
- Peso por percentagem.

IMPRESSÃO:
- Versão com impressora com ticket, tara, bruto e líquido.
- Data e hora.





Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Impressora	€
261504	2000	500		**1 116**
261505	2000	500	•	**1 227**

TP410

PORTA-PALETES COM BALANÇA

Porta paletes com indicador GI410i LCD com impressora opcional

CARACTERÍSTICAS:
- Porta paletes pesadora. Também disponível em versões homologadas CE-M.
- Fabricada em aço pintado.
- Células de carga com proteção IP68.
- Rodas com revestimento exterior de poliuretano.
- 2 versões:
  - Sem impressora (IP65).
  - Com impressora (IP54).


INDICADOR GI410i LCD:
- Corpo do visor em aço inoxidável.
- Proteção IP54, IP65.
- Ecrã LCD retroiluminado com dígitos de 40 mm de altura.
- Incluí suporte mural inclinável.
- Bateria de lítio recarregável 7, 4V 2,6 Ah.
- Alimentação a rede 230VAC.
- Duas saídas RS232 incluídas.
- Monoranjo, multiranjo o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologação a 2000 divisões OIML.
- Certificação CE.


FUNÇÕES:
- Acumulação de peso: automático/manual.
- Totalização por ecrã.
- Bruto/Neto.
- Tara e pré tara manual.
- Reposição de zero.
- Função conta peças.
- Checkweighing e estabelecimento de peso target.
- Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante uns segundos.

IMPRESSÃO:
- Programação de 3 Cabeçalhos (desde PC), código, total.
- Idiomas para impressão (Espanhol, Francês, Português, italiano, Inglês).





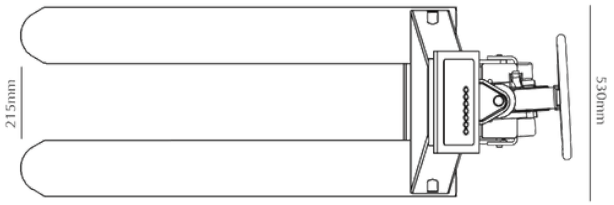

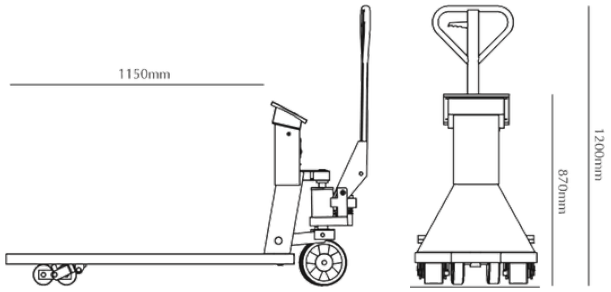

Código #	Verificação	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Impressora	€
290002	M	1000/2000	500/1000		**2 300**
290004	M	1000/2000	500/1000	•	**2 500**

POS 2180

POS Linux /Windows/Android

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã Tátil Plano de 11.6" de tecnologia Capacitiva.
- CPU: Intel Celeron J6412 Quad Core 2.0Ghz.
- Memória RAM 8GB DDR4 1333 MHz.
- Disco SSD 128 GB.
- Sistema Operativo: SDInux, Windows 10 Pro incluído ou Android.
- Impressora térmica de 80mm com guilhotina.
- Display Cliente VFD 2as Linhas.
- 1 Porta Série (RJ50).
- 2 Portas USB 2.0 + 2 Porta USB 3.0.
- 1 Porta Ethernet RJ45 10/100 Mbps.
- 1 Porta RJ12 (Gaveta).
- 1 Porta VGA.
- 1 Porta Audio (Line-Out).
- Dimensões (mm): 310(L) x 300(C) x 110(A).
- Peso: 2,75kg.
- Alimentação: 12V/7A.

CARACTERISTICAS Android:
- Ecrã Tátil Plano de 11.6" de tecnologia Capacitiva.
- CPU: Rockchip RK3566 Quad Core 1.8GHz.
- Memória RAM 2GB.
- Armazenamento 64GB.
- Sistema Operativo: Android 11.
- Impressora térmica de 80mm com guilhotina.
- Display Cliente VFD 2as Linhas.
- 1 Porta Série (RJ50).
- 4 Portas USB 2.0.
- 1 Porta Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps.
- 1 Porta RJ12 (Gaveta).
- 1 Porta USB_OTG.
- Dimensões (mm): 310(L) x 300(C) x 110(A).
- Alimentação: 24V/4A.









Incluí Display de Cliente de 2 Linhas

Código #	Ambiente	Impressora	Display	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
POS-2180	Linux/Windows	80mm	•	310x300x110	**750**
POS-A2180	Android	80mm	•	310x300x110	**500**

GS-T5

POS DE BALCÃO

POS Linux / Windows

NOVIDADE

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã Tátil Plano de 15" de tecnologia Capacitiva.
- CPU Intel i5-7300OU Disco MSATA SSD 128 GB
  CPU Intel i5-10 Ger Disco MSATA SSD 256 GB.
  CPU Intel i5-12 Ger Disco MSATA SSD 256GB.
- Memória RAM 8 GB DDR4.
- 1 Portas Série DB9.
- 6 Portas USB 2.0
- 1 Porta Ethernet RJ45.
- 1 Porta VGA.
- 1 Porta Áudio.
- 1 Porta Mic-In.
- Dimensões (mm): 425(L) x 270(C) x 445(A).
- Alimentação: 12V/8A.
- Temperatura de funcionamento: 0°C – 40°C.
- WI-FI
- Bluetooth
- Base em Aluminio





Display de Cliente de 2 Linhas

53.00€



Display grafico de 9.7"

130.00€

Código #	Impressora	Gaveta	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
GS-T5-7°Ger			425x270x445	**510**
PACK GS-T5-7°Ger	•	•	425x270x445	**575**
GS-T5-10°Ger			425x270x445	**645**
PACK GS-T5-10°Ger	•	•	425x270x445	**730**
GS-T5-12°Ger			425x270x445	**765**
PACK GS-T5-12°Ger	•	•	425x270x445	**850**

POS 22

POS DE BALCÃO

POS Linux / Windows

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã Tátil Plano de 17" de tecnologia Capacitiva.
- Display Cliente VFD.
- CPU Intel i5-th Dual-Core (4threads) 2.6GHz (max 3.5GHz).
- Memória RAM 8 GB DDR4.
- Disco MSATA SSD 128 GB.
- 2 Portas Série DB9.
- 4 Portas USB 2.0 + 2 Porta USB 3.0.
- 1 Porta Ethernet RJ45.
- 1 Porta VGA.
- 1 Porta Áudio.
- 1 Porta Mic-In.
- Dimensões (mm): 400(L) x 250(C) x 350(A).
- Alimentação: 12V/5A.
- Temperatura de funcionamento: 0°C – 40°C.



Ecrã amplo de 17"



Incluí Display de Cliente de 2 Linhas

Código #	Impressora	Gaveta	Display Cliente	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
2073561			•	400x250x350	**510**
PACK 2073561	•	•	•	400x250x350	**575**

POS DE BALCÃO

POS Linux / Windows

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã: LCD LED 15"(1024x768).
- Touch: capacitivo.
- CPU: Intel Celeron J6412 (quadcore 2.0GHz/2.6GHz)
- Memória RAM 4 GB DDR3.
- Disco SSD 128 GB.
- 4 Portas Série .
- 6 Portas USB 2.0 + 2 Porta USB 3.0.
- 1 Porta Ethernet RJ45.
- 1 Porta RJ12 (Gaveta / 12V/24V selecionável).
- 1 Porta HDMI.
- 1 Porta Audio (Line-Out).
- 1 Porta Saída 12V.
- Cores disponíveis Preto e Dourado / Branco e Prata
- Dimensões (mm): 355(L) x 215(C) x 432(A).
- Peso 5.350kg.
- Alimentação: 12V/5A.
- Opção: display 2 linhas, display 9.7/15"







Código #	Cor	Impressora	Gaveta	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
2414	Preto/Dourado			335x215x432	**765**
2415	Branco/Prata			335x215x432	**765**
PACK 2414	Preto/Dourado	•	•	335x215x432	**1020**
PACK 2415	Branco/Prata	•	•	335x215x432	**1020**

POS/PRINT

TPA-116

POS com impressora incorporada 80mm
Ambiente Windows ou Linux

CARACTERÍSTICAS:

- Ecrã Tátil 11.6 " com resolução de 1366*768;
- CPU :J1900 Quad Core 2.0Ghz;
- Memória RAM 4 GB DDR3;
- Disco MSATA SSD 128 GB;
- 2 Portas Série DB9;
- 5 Portas USB 2.0 ;
- 1 Porta RS232;
- 1 Porta VGA;
- 1 Porta Ethernet RJ45;
- 1 Porta Áudio;
- 1 Porta Mic-In;
- 1 Porta da Gaveta;
- Impressora térmica de 80mm SEIKO;
- VFD 2X20;
- Alimentação 12V/5A.



Código #	Ambiente	Impressora	Gaveta	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
TPA-116	Linux/Windows	80mm		280x200x190	**600**
Pack-116	Linux/Windows	80mm	•	280x200x190	**650**

ANYPOS 100

POS Linux / Windows

CARACTERÍSTICAS:

- Ecrã Tátil Plano de 15" de tecnologia Capacitiva.
- Display Gráfico 7".
- Linux/Windows:
- CPU Intel N97 Quad Core 3.6GHz.
- Memória RAM 8GB DDR4.
- Disco SSD M.2 128 GB.
- Impressora térmica de 80mm com guilhotina.
- 3 Portas Série DB9.
- 5 Portas USB.
- 1 Porta Ethernet RJ45.
- 1 Porta VGA.
- 1 Porta RJ12 (para Gaveta).
- 1 Porta Saída 12V.
- Dimensões (mm): 343(L) x 223(C) x 357(A).
- Alimentação: 24V/2,75A.



Código #	Ambiente	Impressora	Display	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
1897	Linux/Windows	80mm	•	343x223x357	**822**

MOBILIDADE

M2-MAX

POS Android com Bateria e Impressora de 58mm

CARACTERÍSTICAS:
- Sistema Android 11.
- CPU: 8-Core 1.8GHz, Dual-A75 e Hexa-A55.
- RAM: 2GB.
- ROM: 16GB.
- Display: 8" HD, Resolução: 800x1200.
- Touch: Painel de toque capacitivo multiponto.
- Impressora Térmica de 58mm.
- Diâmetro máximo do rolo 40mm.
- 1x Porta USB-A.
- 1x Porta USB-C.
- 1x Slot MicroSD.
- Bluetooth: 5.0/4.0/3.0/2.1 LTE.
- WiFi: 2,4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
- GPS: Sim.
- Dimensões (mm): 212(L)x 133(C)x76(A).
- Peso: 598g.
- Bateria: 7,4V/2600mAh.





Código #	Ambiente	Impressora	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
2824	Android 11	58mm	212x133x76	**450**

POS BLUE
POS MOBILIDADE

CARACTERÍSTICAS:
- Sistema Android 10.
- CPU: ARM Cortex A53 Quad-Core 2.0GHz (MT8766 12nm).
- RAM: 2GB.
- ROM: 16GB.
- Display: 7" tecnologia TN, 1024x600.
- Touch: Painel de toque capacitivo multiponto.
- Impressora Térmica de 58mm.
- Diâmetro máximo do rolo 40mm.
- 2x Portas USB.
- 1x Porta RJ12 (RS232)/ Pode ligar a balança check-out.
- 1x Porta RJ12 (Gaveta).
- 1x Saída de áudio.
- Bluetooth: 5.0, compatível com 4.0/3.0/2.0.
- WiFi: 2,4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
- Dimensões (mm): 263(L)• 111,5(C)•69,5(A).
- Peso: 710g.
- Alimentação: 12V/3A.
- Bateria: 3.7V/6600mAh.
- Possibilidade de inserir ETLOCK.



Código #	Ambiente	Impressora	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
2360	Android 10	58mm	263x111,5x69,5	**489**

MOBILIDADE

V2S PLUS

POS Android com Bateria de Impressora ajustável até 80mm

CARACTERÍSTICAS:
- Sistema Android 11.
- CPU: ARM Cortex A53 Octa-Core.
- RAM: 3GB.
- ROM: 32GB.
- Display: 6,22" HD, 1520x720.
- Touch: Painel de toque capacitivo multiponto.
- Impressora Térmica ajustável até 80mm.
- Diâmetro máximo do rolo 50mm.
- 1x Porta USB-C.
- 1x Slot MicroSD.
- 1x Saída de áudio.
- Bluetooth: 4.2/3.0/2.1 LTE.
- WiFi: 2,4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
- GPS: Sim.
- Dimensões (mm): 237(L)x 110(C)x63(A).
- Peso: 535g.
- Bateria: 7,7V/3500mAh.



Código #	Ambiente	Impressora	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
2227	Android 11	80mm	237x110x63	**550**

POS V3 MIX
POS MOBILIDADE

CARACTERÍSTICAS:
- Ecrã Tátil de 10.1" HD (1280x800) IPS de tecnologia Capacitiva.
- Sistema Operativo: SUNMI OS 4.0 (Baseado em Android 13).
- Processador Qualcomm hexa-core 2.4/2.0GHz.
- Memória 4GB RAM.
- Disco 32GB ROM.
- Impressora Térmica 80mm.
- Diâmetro máximo do rolo 40mm.
- 1 Porta USB-A.
- 1 Porta USB-C.
- Bateria Lítio 7,2V/2600mAh.
- 2 Câmeras, Frontal de 2MP FF e Pagamento QR 0.3MP FF.
- Scanner Profissional 2D.
- Coluna 1,2W.
- Bluetooth 2.1/3.0/4.2, com BLE.
- Wi-Fi, GPS, NFC.
- Slots para PSAM, Dual Nano SIM e Cartão Micro SD.
- Alimentação 5V/2A.
- Dimensões (mm) [LxCxA]: 246 x 231 x 73.
- Peso (g): 710.
- Incluído com a máquina, Transformador 5V/2A, Cabo USB-C.

- Opcional: Suporte de Mesa Rotativo
  - 2 Portas USB-A.
  - 1 Porta Ethernet RJ45.
  - 1 Porta RJ12 (para Gaveta).
  - 1 Porta Série.



Código #	Ambiente	Impressora	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
3072	Android 13	80mm	246x231x73	**628**

NB11R
POS MOBILIDADE

POS Android com Bateria de Impressora 80mm

NOVIDADE



CARACTERÍSTICAS:
- Sistema Android 14.
- CPU: RK3562 Quad Core 2.0GHz.
- RAM: 4GB.
- ROM: 64GB.
- Display: 11" HD, 1280x800.
- Impressora Térmica 80mm.
- Diâmetro máximo do rolo 60mm.
- 4x Porta USB-A.
- 1x Porta USB-C (OTG).
- 1x Porta RJ11.
- 1x Porta RJ12.
- 1x Porta RJ45.
- 1x Saída de áudio.
- Bluetooth: 4.0.
- WiFi: 2,4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
- Dimensões (mm): 45(L)x 450(C)x150(A).
- Peso: 1,300 kg.
- Bateria: 3,8V/6400mAh.


Opcional: Power Bank.



€ 65.00





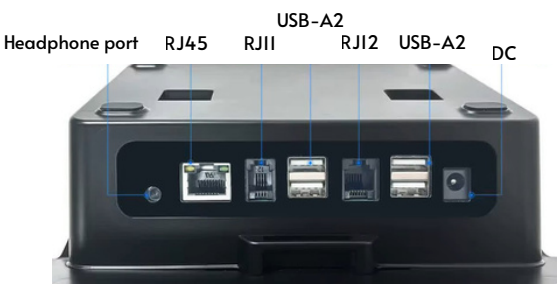

Código #	Ambiente	Impressora	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
NB11R	Android 13	80mm	450x450x150	**415**

ALICE


SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGAMENTOS

Mais do que uma máquina, é o elemento que falta na sua equipa!

CARACTERÍSTICAS:
- Stand Alone - Funcionamento autónomo.
- Possibilidade de integração com o POS em qualquer plataforma (Linux, Android, iOS, Windows, etc).
- Possibilidade de ligação a vários postos de POS.
- Possibilidade de uso em modo cliente ou modo operador.
- Software próprio, intuitivo e de fácil utilização.
- Idiomas: PT / EN / FR / ES.
- Acesso/Conectividade: 1 porta USB / 1 porta Ethernet / Ligação Wi-Fi.
- Alimentação: 110-240v AC 50-60Hz.
- Ecrã: 10" TFT Tátil de tecnologia Capacitiva Projetada.
- Resolução: 1280 x 800 px.
- Capacidade Total Moedas: 2625 moedas / 820,50€.
- 8 Hoppers independentes (1 para cada denominação de moedas).
- Velocidade de validação de moedas: 3,5 moedas / s máximo.
- Velocidade de devolução de moedas: 25 moedas / s.
- Capacidade total notas: 360 notas.
- Velocidade de validação e devolução de notas: 1 nota/s.
- Estrutura externa: Aço laminado 1,5 mm – Lacado.
- Porta frontal: ABS 3 mm.
- Abertura de porta através de software.
- Software:
  - App ALICE 4Cash: Aceda a todos os dados da ALICE e autorize levantamentos à distância, com uma app disponível no Google Play e na App Store.
  - ALICEYE: Controle remotamente a sua ALICE, acedendo a todas as funcionalidades, através de um software disponível para Windows.
  - ALICEPAD: Comunique um valor a receber à ALICE através do seu computador Windows.
- Dimensões (mm)[LxCxA]: 440x700x367.
- Peso:
  - Vazia: 45kg.
  - Cheia: 55kg.
- Certificada para vários Softwares.





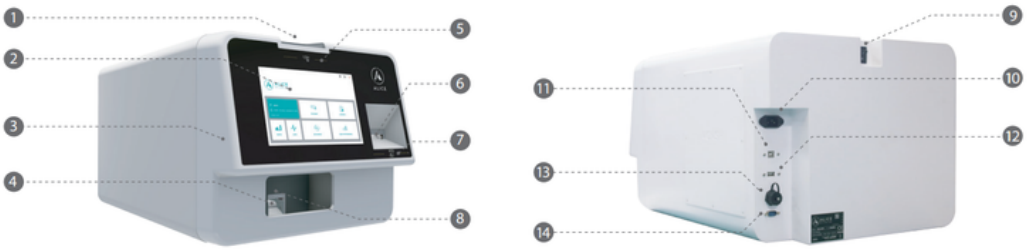

1.Entrada de moedas, 2.Ecrã / touchscreen, 3.Porta da máquina, 4.Saída de moedas, 5.Led indicativo de validador de moedas ativo, 6.Entrada e saída de notas, 7.Led indicativo de validador de notas ativo, 8.Fechadura oculta para abertura da porta, 9. Botão para ligação da máquina [ON/OFF], 10.Conetor cabo de alimentação, 11.Conetor cabo OTG, 12.Conetor cabo USB, 13.Conetor Ethernet, 14.Conetor de serviço RS232.

Código #	Cor	Dimensões (mm) (LxCxA)	Peso (kg)	€
2180101	Branca	440x700x367	45	**Sob Consulta**
2180102	Preta	440x700x367	45	**Sob Consulta**

GLORY

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGAMENTOS

O manuseio e a movimentação de dinheiro em qualquer ambiente de seguro podem ser caros e afetam a eficiência de sua equipe e das operações comerciais.
Independentemente do tamanho do seu negócio, você precisa de uma solução de gerenciamento de caixa que seja flexível e atenda com sucesso aos seus desafios e objetivos exclusivos. O sistema de reciclagem de valores CI-5 ou CI-10X parte de nossa solução dinâmica CASHINFINITY™, elimina a necessidade da equipe lidar com o dinheiro no ponto de venda. Quando integrado ao seu sistema POS existente, o CI-5 ou CI-10X automatiza com segurança o manuseio de dinheiro em posições de pagamento, minimizando o risco de erros e redução, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade da equipe e o atendimento ao cliente.

CI-10X



CARACTERÍSTICAS:
Modelo: CI-5
- Dimensões (L × P × A).
- CI-5C-Moedas: 320 (L) x 590 (P) x 300 (A) mm.
- CI-5B-Notas 200 (L) x 590 (P) x 300 (A) mm.
- Peso Reciclador Notas: 30kg.
- Peso Reciclador Moedas: 35kg.

Modelo: CI-10X
- Dimensões (L × P × A).
- Reciclador de Notas: 240 × 485 × 870 – 960mm (altura pode ser ajustada).
- Reciclador de Moedas-240 × 485 ×870 – 960 mm (altura pode ser ajustada).
- Capacidade total -700 notas[1] (cassete de interface) 850 – 760 notas[1] (cassete de coleta).
- Capacidade de entrada: 30 notas.
- Peso Reciclador Notas: 67,4 kg.
- Peso Reciclador Moedas: 58,3 kg.
- Certificada para vários Softwares.

CI-5



Código #	Cor	Dimensões (mm) (LxPxA)	Peso (kg)	€
CI-5	Preta	520x1180x600	65	**Sob Consulta**
CI-10X	Preta	480x970x1500	107.3	**Sob Consulta**

ETPOS

O seu parceiro de negócio!

O ETPOS é um software de faturação certificado com interface tátil (smart touch) adaptável a todas as áreas de negócio.
Interface simples , intuitiva e agradável . Permite uma adaptação e formação quase instantânea dos utilizadores, proporcionando um aproveitamento de tempo e recursos para o desempenho de outras tarefas.

SOFTWARE ADAPTÁVEL

O ETPOS é um software para pontos de venda (POS) que se adapta a qualquer negócio na área do retalho e da restauração. Está também preparado para abordar qualquer mercado, independentemente dos idiomas e das moedas aplicadas, e ainda para garantir a conformidade com a legislação de cada país onde é comercializado.

INTERFACE TÁTIL E INTUITIVA

O ETPOS tem uma interface tátil e amigável que oferece uma experiência de utilizador descomplicada e intuitiva. Seguindo as tendências de design e um conjunto de padrões de usabilidade, é um software de faturação que permite uma adaptação e formação muito rápida dos operadores.

SOLUÇÃO ESCALÁVEL

Disponível em várias plataformas (Windows, Linux e Android), o ETPOS está sempre a evoluir para responder às novas necessidades do mundo dos negócios. Solução escalável, é um software de faturação com um conjunto de aplicações e serviços complementares que potencia a sua utilização, como é o caso dos módulos ETPICK e ETSHOP.



Soluções à sua medida

UMA LOJA ONLINE A UM CLIQUE DE DISTÂNCIA.

O ETSHOP é um módulo do ETPOS, desenvolvido pela SDILAB para possibilitar que os utilizadores do software criem, pelas próprias mãos, uma loja online, de forma automática e sem qualquer necessidade de conhecimento técnico.

- Funcionamento simples e rápido
- Menu digital e preçário
- Gestão a partir do POS

AGILIZAÇÃO DA GESTÃO DE STOCKS

O ETPICK é uma Aplicação móvel desenvolvida pela SDILAB para complementar o software de faturação ETPOS e simplificar a gestão de stocks. Disponível para Android e iOS, facilita o controlo de inventário através da leitura de códigos de barras.

- Agilização do processo de gestão de inventários
- Rigor no controlo de existências
- Simplicidade nas obrigações fiscais
- Aumento da produtividade

REGISTO DE PEDIDOS EM ANDROID

O ETPED é um produto da SDILAB concebido especialmente para os utilizadores do ETPOS no setor da restauração. Permite registar os pedidos dos clientes com ligação direta ao ETPOS através de um software criado de raiz por nós e um hardware específico para garantir a sua estabilidade.

- Registo de pedidos através de um tablet
- Ligação por Wi-Fi ao equipamento com o ETPOS
- Mobilidade

GESTÃO DE PEDIDOS NA COZINHA

O ETKOM é um módulo do ETPOS para fazer a gestão de pedidos num restaurante, café ou snack bar. Permite usar o software de faturação para enviar diretamente os pedidos das mesas até à cozinha ou até outra secção para preparação. Ao mesmo tempo, possibilita a gestão do seu estado (pendente, em preparação, indisponível e concluído) através de um dispositivo Android.

- Agilidade na gestão dos pedidos
- Melhor Comunicação
- Versatilidade
- Gestão de tempo

PREÇOS

Código	Módulo	Tipo	€
5A0101	Light	Anual	**170**
5A0103	Pro	Anual	**235**
5A0104	Pro Rest	Anual	**275**
5A0113	Upgrade Light para Pro	Anual	**65**
5A0114	Upgrade Light para Pro Rest	Anual	**105**
5A0134	Upgrade Pro para Pro Rest	Anual	**42,50**
36631000001A	ETLock		**37,50**

Código	Módulo	Light	Pro	Pro Rest	€
5A1401	Terminal	✘	Extra	✔ (2 postos)	**110**
5A3201	Terminais de Pedidos (5 postos por módulo)	✘	Extra	✔	**110**
5A0901	Gestão de contas correntes	Extra	✔	Extra	**60**
5A0801	Gestão de Cartões de Pontos Clientes	Extra	✔	✔	**60**
5A0701	Gestão de Cartões Pré-Pagos	Extra	✔	✔	**60**
5A1201	Gestão de Assiduidade de Operadores (Relógio de ponto)	Extra	✔	✔	**60**
5A1101	Gestão de Promoções	Extra	✔	✔	**60**
5A1001	Emissão de Etiquetas	Extra	✔	✔	**60**
5A1601	Gestão de Filas e Publicidade em ecrã LCD	Extra	Extra	✔	**60**
5A2801	Gestão de Sistemas de Pagamentos Automáticos	Extra	Extra	✔	**110**
5A2401	ETPED	Extra	Extra	✔	**167,50**
5A3001	ETCLOUD - BACKUPS	Extra	Extra	✔	**37,50**
5B3301	ETSHOP	Extra	Extra	✔	**110**
5A3601	ETKOM (2 monitores)	Extra	Extra	✔	**110**
5A3701	ETPRICE	Extra	Extra	✔	**60**
5A2301	Gestão de Etiquetagem	Extra	Extra	Extra	**167,50**
5A2901	ETPICK	Extra	Extra	Extra	**60**

IMPRESSORAS

NT-320

Impressora térmica de 80mm C/Scanner

NOVIDADE



CARACTERÍSTICAS:
- Scanner 2D QR Code,
- Resolução: 203 dpi (576 pontos/linha).
- Velocidade Impressão: Max. 160mm/s.
- Largura Impressão: 80mm ajustavel.
- Comandos: ESC/POS.
- Memória: 128.
- Papel Térmico (mm): 80xØ60.
- Portas: USB 2.0 Tipo B, Ethernet, RJ12 (Gaveta).
- Altifalante interno,
- Power 5v 2A DC
- Tempo Útil Cabeça Térmica: 150 km.
- Tempo Útil Guilhotina: 1.5 Milhões de cortes.
- Dimensões(mm)[L×C×A]: 130x140x145.
- Software:
  - Windows,Linux,ios

Código #	Velocidade	Papel (mm)	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
NT-320 C/scanner	160 mm/s	80x∅80	130x140x145	**295**

TP-80N

Impressora térmica de 80mm



CARACTERÍSTICAS:
- Resolução: 203 dpi (8pontos/mm).
- Velocidade Impressão: Máx. 230mm/s.
- Largura Impressão: 72mm.
- Comandos: ESC/POS.
- Memória: 4MB.
- Papel Térmico (mm): 80xØ83.
- Portas: USB 2.0 Tipo B, Ethernet, RS232, RJ12 (Gaveta).
- Altifalante interno.
- Tempo Útil Cabeça Térmica: 100 km.
- Tempo Útil Guilhotina: 1.5 Milhões de cortes.
- Dimensões(mm)[L×C×A]: 179x140x117.
- Software:
  - Driver: Windows 7/ 8/ 10, Windows Server 2008/ 2012/ 2016, Linux, Javapos, OPOS, MacOS.
  - Utilitário: Windows 7/ 8/ 10, Windows Server 2008/ 2012/ 2016.

Código #	Velocidade	Papel (mm)	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
TP-80K	230 mm/s	80x∅83 máx.	179x140x117	**100**

X-PRINTER

Impressora térmica de 80mm



CARACTERÍSTICAS:
- Resolução: 203 dpi (576 pontos/linha).
- Velocidade Impressão: Max. 260mm/s.
- Largura Impressão: 72mm.
- Comandos: ESC/POS.
- Memória: 64KB.
- Papel Térmico (mm): 80xØ60.
- Portas: USB 2.0 Tipo B, Ethernet, RS232, RJ12 (Gaveta).
- Altifalante interno.
- Tempo Útil Cabeça Térmica: 100 km.
- Tempo Útil Guilhotina: 1.5 Milhões de cortes.
- Dimensões(mm)[L×C×A]: 184x140x142.
- Software:
  - Driver: Windows 7/ 8/ 10.
  - Utilitário: Windows 7/ 8/ 10.

Código #	Velocidade	Papel (mm)	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
X-Printer	260 mm/s	80x∅60	184x140x142	**100**

ETIQUETADORAS

HT 100

Etiquetadora térmica



CARACTERÍSTICAS:
- Resolução: 203 dpi (8dots/mm).
- Velocidade Impressão: 50 a 125 mm/s.
- Largura Impressão: 20 a 108 mm.
- Comandos: TSPL, ZPL.
- Memória: 32MB.
- Portas: USB 2.0 Tipo B, Ethernet, RS232.
- Tempo Útil Cabeça Térmica: 50 km.
- Dimensões(mm)[L×C×A]: 240x225x171.
- Driver: Windows XP，Vista,7，8，10. Linux, Mac.
- Peso: 2,26 kg.

Código #	Velocidade	Papel (mm)	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
HT-100	50 a 125 mm/s	Até 108	240x225x171	**225**

HT-800

Etiquetadora térmica



CARACTERÍSTICAS:
- Resolução: 203 dpi (8dots/mm).
- Velocidade Impressão: 152 mm/s.
- Largura Impressão: 25,4 a 108 mm.
- Comandos: TSPL, ZPL, EPL,DPL
- Memória: 128MB.
- Portas: USB 2.0 Tipo B, Ethernet, RS232.
- Tempo Útil Cabeça Térmica: 50 km.
- Dimensões(mm)[L×C×A]308*250*180mm.
- Driver: Windows XP, 7, 8, 10. Linux, Mac.
- Peso: 2,26 kg.

Código #	Velocidade	Papel (mm)	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
HT-800	152 mm/s	Até 108	285x226x171	**260**

GLORY-L

NOVIDADE



CARACTERÍSTICAS:
- Resolução: 203 dpi (8dots/mm).
- Velocidade Impressão: 50 a 125 mm/s.
- Largura Impressão: 25,4 a 108 mm.
- Comandos: TSPL, ZPL, EPL.
- Memória: 32MB.
- Portas: USB 2.0 Tipo B, Ethernet, RS232.
- Tempo Útil Cabeça Térmica: 50 km.
- Dimensões(mm)[L×C×A]: 460X263X330.
- Driver: Windows XP, 7, 8, 10. Linux, Mac.
- Peso: 12,50 kg.

Código #	Velocidade	Papel (mm)	Dimensões (mm) (LxCxA)	€
GLORY-L	50 a 125 mm/s	Até 108	460x263x330	**700**

GAVETAS

GAVETA BRANCA

CARACTERÍSTICAS:
- Gaveta Metálica de Abertura Vertical.
- Abertura c/Chave.
- Dimensões (mm): 410 x 410 x 100.
- Interior destacável c/ tampa.
- Ligação a impressora por RJ11.
- Cor: Branca.

Código #	€
2072105	55



GAVETA PRETA

CARACTERÍSTICAS:
- Gaveta Metálica de Abertura Vertical.
- Abertura c/Chave.
- Dimensões (mm): 410 x 410 x 100.
- Interior destacável c/ tampa.
- Ligação a impressora por RJ11.
- Cor: Preta.

Código #	€
2072104	55



GAVETA MINI

CARACTERÍSTICAS:
- Gaveta Metálica de Abertura Vertical.
- Abertura c/Chave.
- Dimensões (mm): 330 x 360 x 90.
- Interior destacável c/ tampa.
- Ligação a impressora por RJ11.

Código #	€
2072101	65



GAVETA VERTICAL

CARACTERÍSTICAS:
- Gaveta Metálica de Abertura Vertical c/ 1x Ranhura Frontal.
- Abertura c/Chave.
- Dimensões (mm): 460 x 170 x 100.
- Interior destacável c/ tampa e chave.
- Ligação a impressora por RJ11.

Código #	€
059016	85



OUTROS

DISPLAY 2 LINHAS

CARACTERÍSTICAS:
- Display LCD.
- Ecrã de VFD.
- Rotação VERTICAL.
- Extensível em altura.
- Interface saída USB.



DISPLAY GRAFICO 7"

CARACTERÍSTICAS:
- Display gráfico.
- Ecrã de 7".
- Rotação 360.
- Extensível em altura.
- Interface saída USB.



DISPLAY GRAFICO 10"

CARACTERÍSTICAS:
- Display gráfico.
- Ecrã de 10".
- Interface saída USB.



Código #	€
Display 2 Linhas	80
Display Gráfico 7"	160
Display Gráfico 10"	200

MONITOR DE COZINHA TACTIL

CARACTERÍSTICAS:
- Monitor de 21,5" táctil Android 11.
- Resolução FHD 1920×1080.
- RK3568 Quad-Core ARM Cortex-A55, até 2.0GHz.
- Alimentação 12V/5A(60W).
- Interface USB/REDE/COM/RJ11.



Código #	€
MONITOR 21,5"	435

PDA SUNMI

CARACTERÍSTICAS:
- M3Ecrã 6.75" Android 14
- Memoria 3 GB RAM + 32 GB ROM.
- Bateria de Lítio removível de 4.4V/5000mAh.

L3-com Scanner Ecrã 6.75" Android 14
- Memoria 6 GB RAM + 128 GB ROM.
- Bateria de Lítio removível de 4.4V/5000mAh.





Código #	€
PDA-M3	345
PDA-L3-Scanner	595

OUTROS

SCANNER PISTOLA

CARACTERÍSTICAS:
- Scanner Laser tipo Pistola.
- Velocidade Leitura 50 scans/s.
- Campo leitura 650mm.
- Sensor movimento.
- Interface USB c/ suporte.



SCANNER INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS
- LEITURA CODIGOS ID & 2D
- INTERFACE: USB (IMULAÇÃO RS232)
- TECNOLOGIA BT 4.0 + WIRELESS 2.4G
- LEITURA LONGA DESTANCIA; LENTE GRANDE ANGULAR LONGA DISTANCIA
- BATERIA: 3200mAh (Lithium battery)
- IP67• LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS MULTIPLOS: ID/2D;

Código #	€
LS1203	80
scan.industrial	210



SCANNER OMNIDIRECIONAL

CARACTERÍSTICAS:
- Leitura em vários ângulos.
- Velocidade leitura 2000 scanners.
- Campo de leitura 300mm.
- Sensor de movimento.
- Interface USB.



Código #	€
BS-360BU	260

KIT SUA VEZ

CARACTERÍSTICAS:
- Display de sua vez.
- Dispensador de senha.
- Comando remoto.



Código #	€
2031.76	260

CONSUMÍVEIS

PAPEL TÉRMICO E ETIQUETAS





Papel Térmico

Código #	Tamanho (mm)	Diâmetro (mm)	Diâmetro Abertura (mm)
RT573011	57	30	11
RT573511	57	35	11
RT574011	57	40	11
RT574511	57	45	11
RT576011	57	60	11
RT605011	60	50	11
RT805011	80	50	11
RT806011	80	60	11
RT807011	80	70	11
RT5810040	58	100	40
RT628540	62	85	40

Etiquetas

Código #	Tamanho (mm)	Diâmetro (mm)	N° Etiquetas	Tipo
RET5745500	57	45	500	Normal
RET5760500	57	60	500	Normal
RET5760500PC	57	60	500	Proteção Cera
RET5760500PV	57	60	500	Ponto Verde
RET5878500	58	78	500	Normal
RET5878500PC	58	78	500	Proteção Cera
RET7582500	75	82	500	Normal
RET35251500	35	25	1500	Normal
RET5542500	55	42	500	Normal
RET5960500	59	60	500	Normal

REDES SOCIAIS

PARA SABER AS MAIS RECENTES NOVIDADE E TECNOLOGIAS









Sede:

Rua Dr. João Gomes Laranjo, 54
4460-331 - Sr.ª da Hora, Matosinhos, Porto - Portugal

geral@conjugaprisma.pt
tecnica@conjugaprisma.pt

Fixo: 22 954 23 02
Móvel: 91 363 89 01
Comercial: 93 322 43 66
Técnica: 91 255 04 55

Filial:

Av. Dr. Fernando Ricardo Ribeiro Leitão,17
2745-772 - Massamá, Queluz, Lisboa - Portugal

sul@conjugaprisma.pt
tecnica@conjugaprisma.pt

Móvel: 91 422 64 82
Técnica: 91 255 04 55

https://www.conjugaprisma.pt